



ALAPONT
GLOBAL

Rampas de carga

RAMPA TRANSPORTABLE



La rampa transportable Alapont Global es la solución más eficaz cuando no se dispone de un muelle de carga que permita realizar las tareas de carga y descarga.

Están diseñadas cumpliendo con la normativa UNE-EN 1398. Siempre están equilibradas gracias a que el tren de desplazamiento está situado en el centro de gravedad de las mismas.

- La altura se ajusta hidráulicamente mediante 2 cilindros los cuales se pueden mover manualmente o con el grupo hidráulico.

ACCIONAMIENTO

Manual

Se acciona mediante una bomba manual



COMPONENTES



1. PLATAFORMA



Estructura tubular. El extremo inferior de la rampa está configurada en chapa lagrimada antideslizante 12mm. El resto de la superficie de rodadura está compuesto por unos módulos a de rejillas electrosoldadas con baño galvánico anticorrosivo. Los laterales de la estructura disponen de unas barandillas quitamiedos.

2. TREN DE DESPLAZAMIENTO

Construido por perfiles tubular. La plataforma se desplaza horizontalmente sobre dos ruedas. Es necesaria la ayuda de una carretilla elevadora.

MEDIDAS

Rampas de carga **RAMPA TRANSPORTABLE**

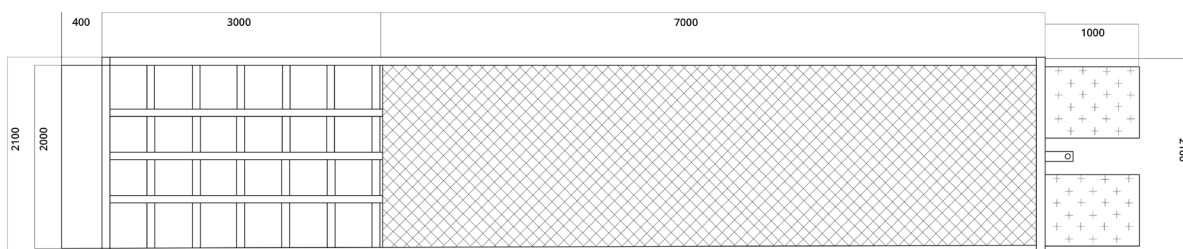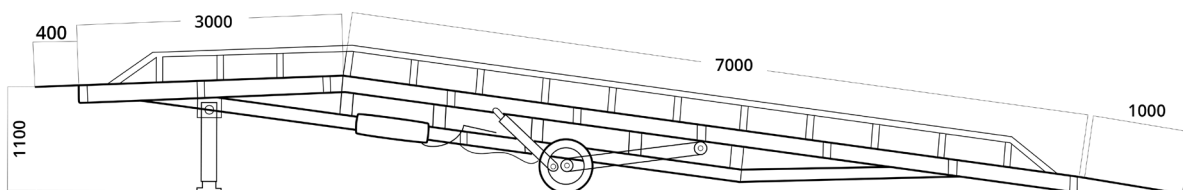

SISTEMAS DE SEGURIDAD



- Cadenas para la fijación de la rampa al camión.
- Incluye calzo de seguridad
- Superficie antideslizante.
- Pie de apoyo regulable de serie.

GRUPO HIDRÁULICO



- Bomba hidráulica manual
- 2 cilindros de Ø35mm de vástago para elevación de plataforma.
- Latiguillos.



ESPECIFICACIONES		12M-6T
Longitud total	11.000 mm	
Longitud de uña superior entrante en camión	280 mm	
Longitud de uña inferior de apoyo	330 mm	
Ancho total exterior	2.250 mm	
Ancho interior de rodadura	2.000 mm	
Ancho de parte insertada en camión	2.100 mm	
Altura máxima	1.400 mm	
Altura mínima	1150 mm	
Pendiente máxima de trabajo	11,5% (6,5° aprox.)	
Capacidad de carga	6.000 Kg	
Velocidad máxima de traslado	10km/h	
Velocidad de subida	63 s.	
Velocidad de bajada	50 s.	
Nº de ruedas	2 ruedas de 500	
Cilindros hidráulicos	2 cilindros con muñones centrales.	
	Diámetro del vástago	
	Carrera: 450 mm de 300	
Peso propio	3.500 Kg	

