



ALAPONT
GLOBAL

Abrigos para muelles

ABRIGO HINCHABLE AIRBAG


El abrigo hinchable AIRBAG para muelles de carga de Alapont Logistics, se recomienda en aquellas zonas donde la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior es muy elevada, pues son el mejor aliado para proteger del frío, del viento y del calor.

El abrigo hinchable airbag es capaz de adaptarse al tamaño del vehículo a partir de 3.500kg, por lo que, este modelo es apto para la mayoría de transportes.

Es la solución idónea para almacenes que requieren de una mayor estanqueidad.



COMPONENTES

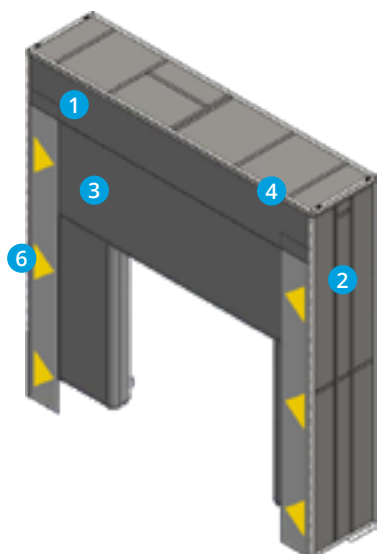

1. LONAS FRONTALES LATERALES Y SUPERIOR

Las lonas están fabricadas en fibra de poliéster con una capa superior de PVC.

El tejido especial de los laterales los hace más flexibles en el sentido longitudinal, mientras que en la anchura se mantiene la rigidez.


2. LONA PERIMETRAL

3. LONA INTERIOR (AIRBAG/FUELLE)

Material: cordura

4. ESTRUCTURA FRONTAL

Tubo de 40mm x 40mm galvanizado
Pintura Gris 9006

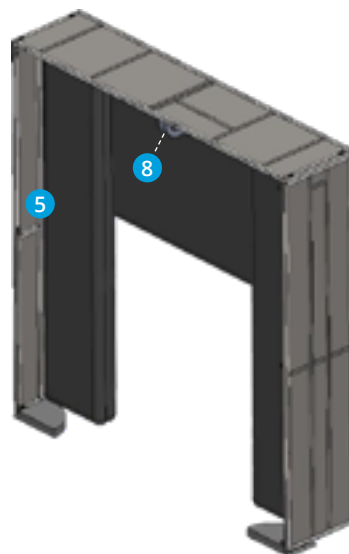

5. ESTRUCTURA TRASERA

6. BANDAS REFLECTANTES

Las lonas laterales están equipadas de bandas de reflectantes que sirven de orientación al conductor a la hora de acercar el camión.

7. LENGÜETAS DE PROTECCIÓN

381 mm

8. MOTOR

Tensión Alimentación 1ph 220V/50-60HZ/0,37Kw
Duración de hinchado 30 seg. aprox.
Duración de deshinchado 40 seg aprox.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LONA FRONTAL (Vertical y horizontal)

COMPOSICIÓN TEJIDO

El tejido es poliéster de alta tenacidad, resistente al agua y a agentes químicos, ácidos débiles, álcalis débiles, álcalis fuertes, soluciones salinas, hidrocarburos alifáticos, alcoholes, esteres, cetonas y ácidos orgánicos.

RECUBRIMIENTO	PVC
TRAMA	Rígida
CARA SUPERIOR	PVC negro mate
CARA INFERIOR	PVC negro mate
DUREZA	80 SHORE A
ESPESOR TOTAL	3 mm
ESPESOR CARA SUPERIOR E INFERIOR	3 mm
PESO	3,4 kg/m ²
ESTABILIDAD TÉRMICA	-10° a + 55°C
TENSIÓN DE ROTURA	150N/mm
TENSIÓN DE TRABAJO	150N/mm
DIÁMETRO MÍNIMO	70mm

LONA ENVOLVENTE

COMPOSICIÓN TEJIDO


El tejido es poliéster de alta tenacidad, resistente al agua y a agentes químicos, ácidos débiles, álcalis débiles, álcalis fuertes, soluciones salinas, hidrocarburos alifáticos, alcoholes, esteres, cetonas y ácidos orgánicos.

RECUBRIMIENTO	PVC
TRAMA	Rígida
CARA SUPERIOR	PVC negro mate
CARA INFERIOR	PVC negro mate
DUREZA	80 SHORE A
ESPESOR TOTAL	1 mm
ESPESOR CARA SUPERIOR E INFERIOR	1 mm
PESO	3,4 kg/m ²
ESTABILIDAD TÉRMICA	-10° a + 55°C
TENSIÓN DE ROTURA	150N/mm
TENSIÓN DE TRABAJO	150N/mm
DIÁMETRO MÍNIMO	70mm

CUADRO DE MANIOBRA

DIMENSIONES	300 X 250 X 100 mm
MANIOBRA	230v
CAJA	✓
LUZ DE PUESTA EN MARCHA	✓
MANDO DE ACCIONAMIENTO	✓
PARADA DE SEGURIDAD	✗
TEMPERATURA	-35 °C a +80 °C
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 65

ALIMENTACIÓN

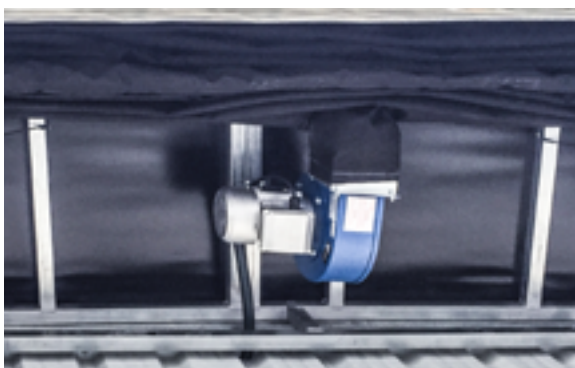


ALIMENTACIÓN

230V / 1ph (ESP)

CONSUMO (AMPERIOS)

8A


MEDIDAS

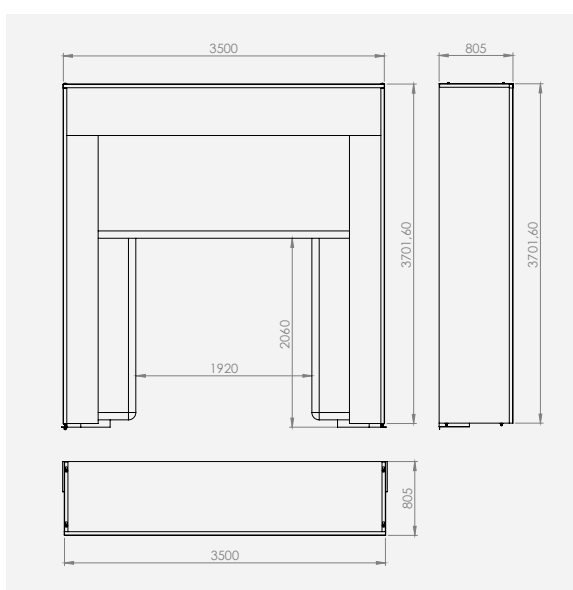


REF.	2601A0301000
ANCHO	3.510 mm
ALTO	3.715 mm
PROFUNDIDAD PARTE DELANTERA	815 mm
ANCHO LONAS LATERALES	380 mm
ALTO LONA FRONTAL SUPERIOR	605 mm
EJECUCIÓN DE LOS PARABANES	3.000 g/m ²
COLOR ESTÁNDAR	Negro

FUNCIONAMIENTO


Pasos para utilizar el abrigo hinchable airbag:

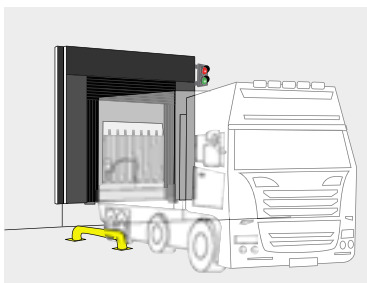

1 Cuando un camión se detiene en el interior del abrigo, el motor se activa, hinchando y desplegando el abrigo hasta cubrir el espacio entre la pared del almacén y el camión. Los almohadones se mantienen bajo presión durante todo el proceso de carga o descarga.

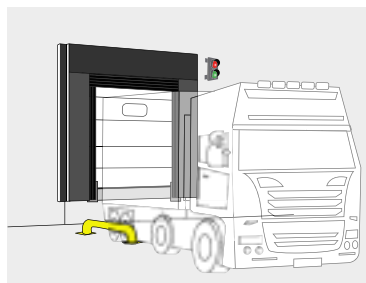

2 Al finalizar la operación de carga o descarga, la función de hinchado se desactiva. El almohadón superior se enrolla gracias al motor tubular y los laterales con el sistema de retracción.

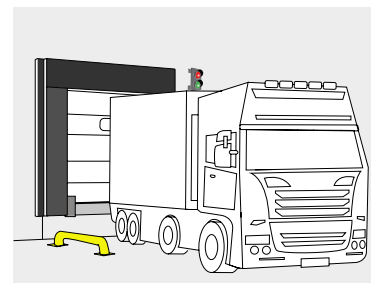

3 Cuando acaba este proceso, el camión ya puede salir de la plataforma y del muelle libremente.