



ALAPONT
GLOBAL

Abrigos para muelles

ABRIGO HINCHABLE PLUS

El abrigo hinchable plus es el abrigo hinchable con fuelles y guiado de Alapont Global.

Está especialmente recomendado para centros logísticos con gran tráfico de cargas y descargas, **ya que cuenta con una velocidad de recogida del cojín hinchable mayor que el hinchable habitual.**

Además, es capaz de adaptarse al tamaño del vehículo a partir de 3.500kg*, por lo que, este modelo es apto para la mayoría de transportes.

Es la solución idónea para almacenes que requieren de una mayor estanqueidad, gracias a su fabricación en forma de acordeón, permitiendo una buena adaptación.

RESISTENCIA AL VIENTO

55 km/h

* El modelo estándar está diseñado para contenedores y tráilers. Disponible versión específica para furgonetas bajo demanda.



COMPONENTES

1. LONAS FRONTALES LATERALES Y SUPERIOR

Las lonas están fabricadas en fibra de poliéster con una capa superior de PVC.

El tejido especial de los laterales los hace más flexibles en el sentido longitudinal, mientras que en la anchura se mantiene la rigidez.

2. CHAPA METÁLICA

De 0.8 mm lacada

3. LONA INTERIOR (AIRBAG/FUELLE)

Las lonas fabricadas de PVC

4. ESTRUCTURA FRONTAL

Tubo de 40mm x 40mm galvanizado
Color Silver Grey


5. LENGÜETAS DE PROTECCIÓN

381 mm

6. MOTOR

Duración de hinchado 30 seg. aprox.

Duración de deshinchado 40 seg aprox.

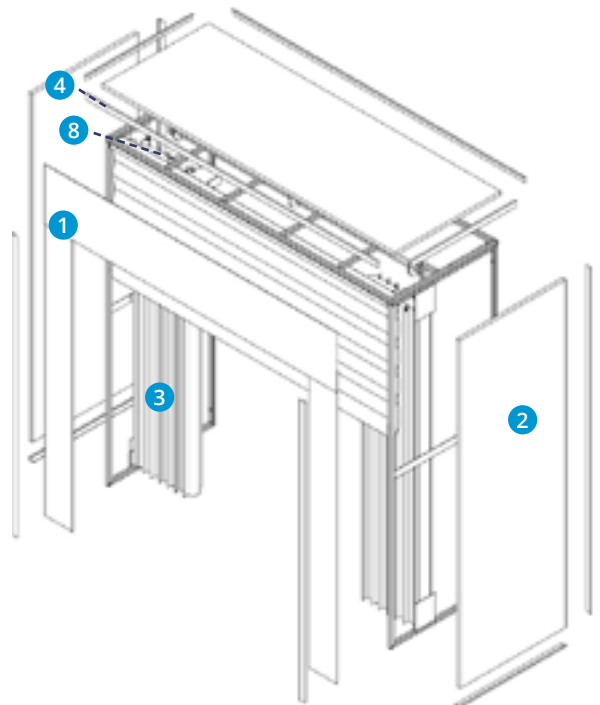

CUADRO ELÉCTRICO DE MANIOBRA

DIMENSIONES (mm)	300 x 250 x 100
MANIOBRA	24v
CAJA	✓
LUZ DE PUESTA EN MARCHA	✓
MANDO DE ACCIONAMIENTO	✓
PARADA DE SEGURIDAD	✓
TEMPERATURA	-10 °C a +55 °C
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 55

Existen 3 posibilidades:

1. Pulsador individual para activar el abrigo hinchable.
2. Cuadro de maniobra sincronizado con puerta seccional
3. Cuadro de maniobra FULL EQUIP*

* Configuración personalizable según la secuencia que se requiere para la operativa (rampa + puerta + abrigo + semáforo + retenedor)

ALIMENTACIÓN


TENSIÓN ALIMENTACIÓN	CONSUMO (AMPERIOS)
Monofásico 220V/50-60 HZ/0,37 Kw	2A

DIMENSIONES

ANCHO LONAS LATERALES	600 / 700*
ALTO LONA FRONTAL SUPERIOR	990 / 1.690 / 2090 mm*
ALTURA DEL MONTAJE, POR ENCIMA DEL CAMIÓN	500 mm
EJECUCIÓN DE LOS PARABANES	3.000 g/m ²
COLOR ESTÁNDAR	negro


* Según modelo

MEDIDAS

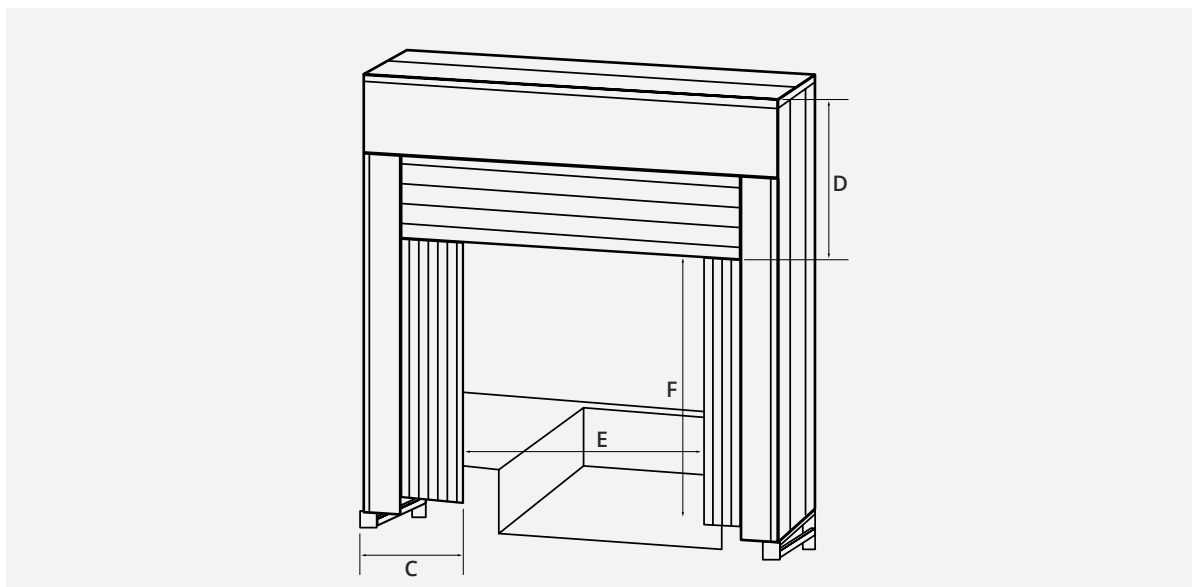


REF.	A (Ancho)	B (Alto)	C	D	E	F	Fuelles dintel	Fuelles lateral
2701A0102014	3.500 mm	3.700 mm	600 mm	990 mm	2.300 mm	2.710 mm	8	6
2701A0102037	3.500 mm	3.700 mm	700 mm	1.690 mm	2.100 mm	2.010 mm	15	7
2701A0102038	3.500 mm	3.700 mm	700 mm	2.090 mm	2.100 mm	1.610 mm	19	7


FUNCIONAMIENTO

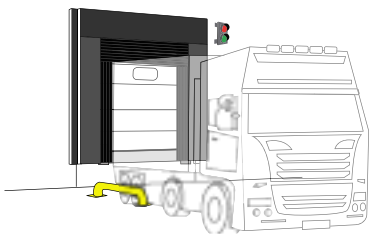

1 Cuando un camión se detiene en el interior del abrigo, el motor se activa, hinchando y desplegando el abrigo hasta cubrir el espacio entre la pared del almacén y el camión. Los almohadones se mantienen bajo presión durante todo el proceso de carga o descarga.

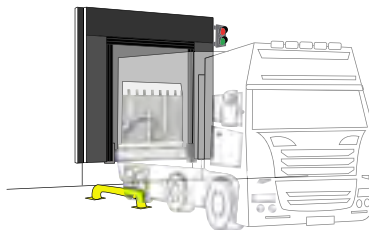

2 Al finalizar la operación de carga o descarga, la función de hinchado se desactiva. El almohadón superior se enrolla gracias al motor tubular y los laterales con el sistema de retracción.

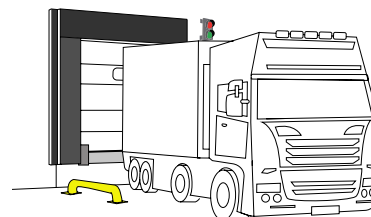

3 Cuando acaba este proceso, el camión ya puede salir de la plataforma y del muelle libremente.