



ALAPONT
GLOBAL

Conjuntos

TÚNEL ISOTÉRMICO + ABRIGO EXTENSIBLE

El conjunto de **túnel isotérmico y abrigo extensible** Alapont Global crea una estación de carga y descarga altamente eficiente y controlada.

El **túnel isotérmico** permite crear un nuevo punto de muelle sin obras complejas en la nave. Se complementa con el **abrigo extensible**, que garantiza un **sellado eficaz** incluso en zonas de maniobra reducida o con plataforma elevadora.

Esta solución optimiza el aprovechamiento del espacio, **minimiza las pérdidas de temperatura** y asegura el **control higiénico**, haciendo las operaciones de carga y descarga rápidas, seguras y eficientes.





ABRIGO EXTENSIBLE



Los abrigos de muelle extensibles Alapont Global están diseñados especialmente para **zonas de carga con espacio reducido** o con plataforma elevadora. Permite un sellado eficaz de los compartimientos de carga, incluso cuando el acceso es complejo o el espacio de maniobra es mínimo.


- **Diseño extensible y desmontable**, facilita la retirada del abrigo cuando se requiere acceso libre.
- **Instalación a medida** en puntos de carga con plataforma elevadora externa.
- **Protección climática total**, tanto para el personal como para la mercancía.
- **Opcional en forma "de caracol"** para espacios donde el vehículo debe acoplarse en paralelo al edificio.
- Ideal para **zonas estrechas**, sin espacio lateral o frontal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ABRIGO EXTENSIBLE



ESTRUCTURA	Modular y desmontable
INSTALACIÓN	A medida para soluciones de carga y descarga
FORMA "DE CARACOL"	Opcional para zonas de acoplamiento lateral
ORIENTACIÓN	Derecha / Izquierda
ÁNGULO DE APERTURA	De 0° a 90°, ajustable
USO RECOMENDADO	Espacios estrechos, patios con difícil acceso

MEDIDAS ABRIGO EXTENSIBLE

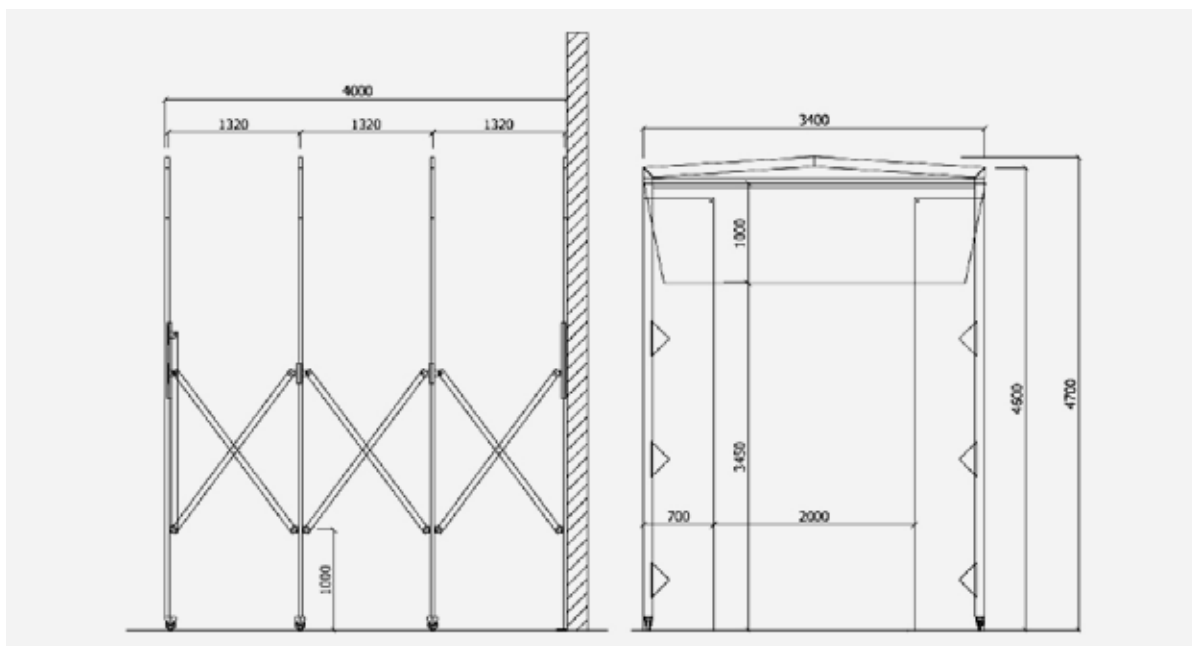

CONJUNTO MESA TÚNEL ISOTÉRMICO



Las mesas para los túneles isotérmicos Alapont Global constituyen una buena solución cuando la construcción de las naves no permite la instalación de rampas interiores o no se ha previsto un foso para los muelles.

Se instalan **delante de la nave**, por lo que se puede aprovechar totalmente la superficie interior.

Se **realizan a medida** en función de las necesidades del cliente. La rampa del muelle de carga puede ser estándar, telescópica o vertical. Del mismo modo, el abrigo podrá ser retráctil o hinchable, en función de las características que se precisen.

Es una solución ideal para la **ampliación de sus naves** o reformar las existentes dando un nuevo punto de carga **sin modificar el interior del recinto**.

COMPONENTES

1. MESA O ESTRUCTURA METÁLICA CON MUELLE DE CARGA
2. REVESTIMIENTO LATERAL Y SUPERIOR
3. APERTURA DE CARGA CON ABRIGO DE MUELLE
4. PUERTAS SECCIONALES INDUSTRIALES

