



ALAPONT
GLOBAL

Puertas industriales

PUERTA RÁPIDA AUTORREPARABLE

Es la puerta rápida enrollable autorreparable definitiva, diseñada para compartimentar espacios para diferentes usos. Cuenta con una alta flexibilidad de uso, gracias a su característica de autorreparación. Se utiliza tanto interna como externamente, a menudo en conjunto con flujos de personas o maquinaria industrial.

- Velocidad de apertura > hasta 2,2 m/s
- Resistencia al viento > Clase 2/3


DIMENSIONES LUZ DE PASO

5.000 x 5.000 mm



COMPONENTES

1. TELÓN
2. MOTOR
3. CUADRO DE MANIOBRA
4. MIRILLA
5. CUBIERTA

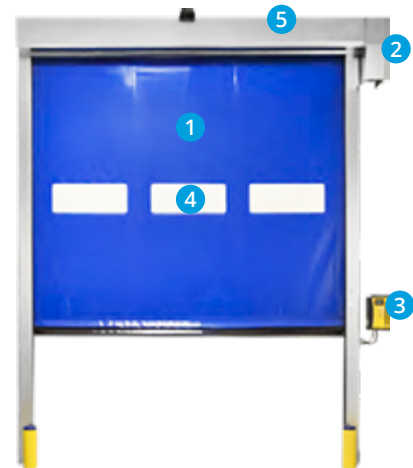


CUADRO DE MANIOBRA



- Digital con pantalla multilingüe
- Gestión de velocidad
- Pulsadores Abrir/Parar/Cerrar
- 4 Modos operativos
- Función de apertura parcial y detección de tránsito
- Salidas de relé programables
- Gestión de actividades de mantenimiento con registro de eventos
- Programación de parámetros mediante botones y pantalla LCD alfanumérica
- Destello LED

MEDIDAS

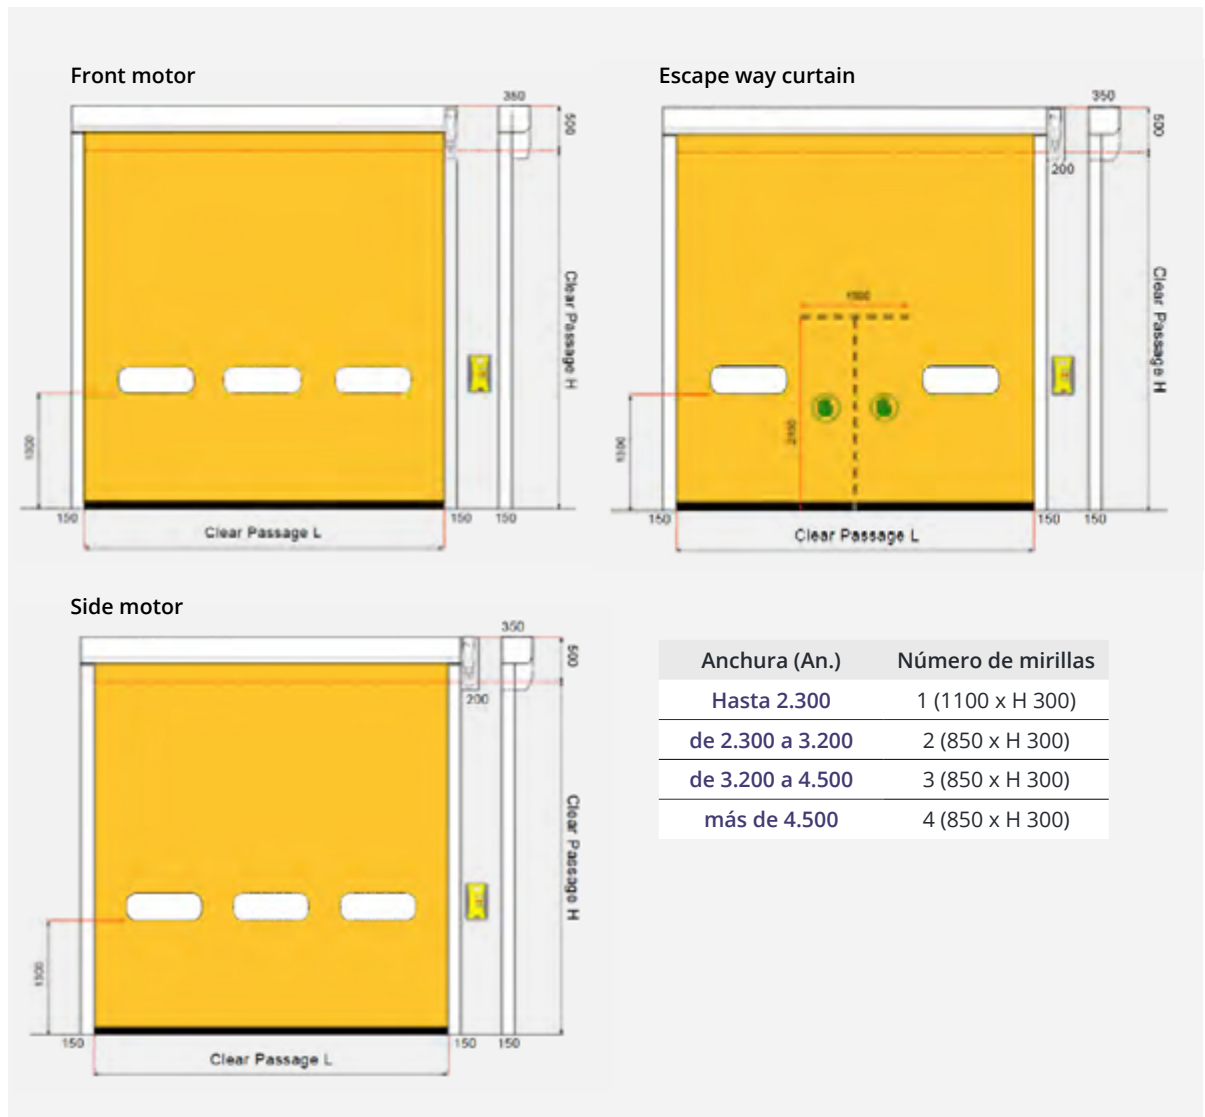

ACABADO

COLORES ESTÁNDAR DISPONIBLES*:

					
Blanco Simil RAL 9010	Crema RAL 1013	Gris claro RAL 7035	Gris medio RAL 7038	Gris oscuro RAL 7037	Antracita RAL 7016
					
Yellow RAL 1021	Naranja RAL 2004	Rojo RAL 3002	Azul claro RAL 5012	Azul genciana RAL 5010	Verde RAL 6026

* Consultar otros colores RAL

CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA	▪ Estándar zincada ▪ Opcionalmente, lacada en colores RAL o acero inoxidable AISI 304/316
VELOCIDAD DE APERTURA	▪ Hasta 2,2 m/s (ajustable) - Aceleración y deceleración
VELOCIDAD DE CIERRE	▪ 0,8 m/s (ajustable) - Aceleración y deceleración
RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO	▪ EN 12424 Clase 2
ALIMENTACIÓN	▪ Monofásica a 230 VCA
FINAL DE CARRERA	▪ Estándar digital ▪ Encoder absoluto programable mediante el cuadro
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	▪ Pareja de fotocélulas ▪ Borde inferior flexible con sistema antiplastamiento ▪ Cortina óptica de infrarrojos activos con exclusión automática
DESBLOQUEO DE EMERGENCIA	▪ Apertura y cierre manual estándar con manivela o opcional cadena de desbloqueo. ▪ Opcionalmente, sistema con unidad SAI para apertura automática

TELÓN



Lona estándar:

- Tejido de poliéster extrafuerte de 950 g/m², autoextinguible, Clase 2.
- Sistema de estanqueidad y deslizamiento con cremallera lateral sin refuerzos rígidos
- Una hilera estándar de mirillas de PVC transparente
- Ventanas especiales bajo pedido.

Lona aislante:

- Opcionalmente, lona aislante de tejido de poliéster de 3 mm de grosor.
- Reducción sonora, valor medio en el espectro de ruido de 100-3150 Hz -17,5 dB.
- Aislamiento térmico 3,7 K con reducción notable de la formación de condensación.

MOTOR



Motorización con variador de frecuencia de 1 KW con encoder absoluto integrado. Precableado con conectores.

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN

MARCADO CE



EN13241-1

