

Portes industrielles

PORTES RAPIDES

Les **portes rapides Alapont Global** sont conçues comme élément de séparation dans les zones à **flux continu de marchandises** pour assurer une **isolation optimale**. Installation recommandée dans les entrepôts industriels, les laboratoires ou toute usine de production à trafic intensif.

Afin de garantir les meilleures qualités fonctionnelles, hygiéniques et sanitaires, nous proposons trois modèles de portes rapides : **Enroulables, Empilables et Auto-réparables**.

- Toutes les portes sont fabriquées avec un cadre autoportant, en tôle d'acier profilée galvanisée de 2 mm d'épaisseur.
- Livré galvanisé, possibilité de finition avec Wash Primer ou peinture polyuréthane (couleur RAL souhaitée).
- Acier galvanisé épaisseur 2 mm. Qualité DX51D Z-275 NA.
- Acier inoxydable de 2 mm d'épaisseur. Qualité AISI 304.



DIMENSIONS STANDARD	4.600 x 5.600 mm
LINTEAU MINIMUM	450 mm
SUPPORT VERTICAL (CÔTÉ NON MOTEUR)	200 mm
SUPPORT VERTICAL (CÔTÉ MOTEUR)	650 mm

COMPOSANTS

1. RIDEAU

2. MOTEUR


3. PANNEAU DE CONTRÔLE

4. OCULUS

5. GUIDES VERTICAUX

Équipé de série de brosses d'étanchéité pour éviter l'entrée de poussière ou de courants d'air.

6. COUVERTURE

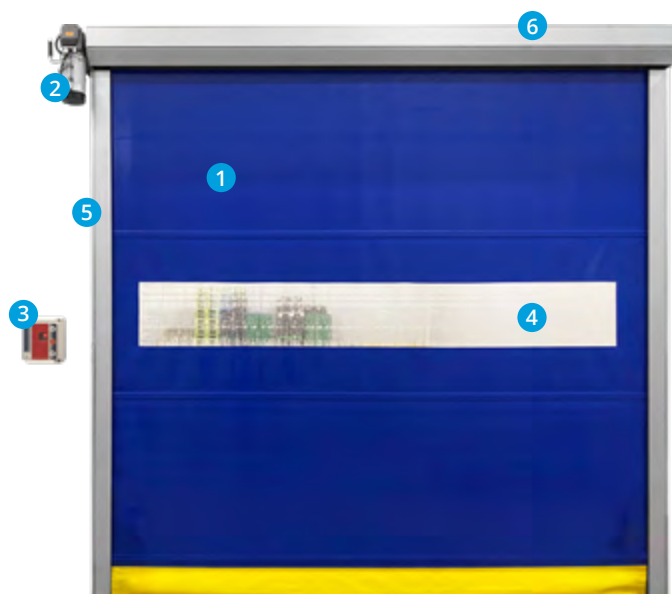

PANNEAU DE CONTRÔLE



Panneau de commande métallique. Il intègre une carte logique de contrôle électronique conçue pour des milliers de manœuvres par jour. Il est équipé de voyants lumineux pour contrôler les fonctions ou les éventuelles anomalies de la porte.

Comprend des contacteurs d'inversion, un protecteur de moteur réglable, une pré-installation pour détecteur magnétique, récepteur ou feux clignotants. Boutons poussoirs pour ouverture, fermeture, arrêt d'urgence et un feu de signalisation avec 1,5 m de câble 5x2,5 et une prise de type Cetac 16A.

RIDEAU



Toutes les portes sont **fabriquées avec une toile en plastique** de haute qualité résistante à l'usure, à l'abrasion et à la décoloration, et sont conformes au **certificat ignifuge de type M2**.

- Couleurs au choix dans le nuancier.
- Toutes les soudures sont réalisées par soudage haute fréquence.

SUPPORT POLYESTER	1.100 Dtex
POIDS TOTAL	900 gr / m ²
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	400 - 360 daN / 5 cm
RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT	80 - 60 daN
ADHÉRENCE	12 daN / 5cm
RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE	-30° 7 + 70°
LAQUÉ	2 faces
OCULUS	PVC cristal haute résistance

MOTEUR REDUCTEUR



Moteur triphasé à entraînement direct sur l'arbre primaire, frein électromécanique à courant continu avec arrêt progressif et déverrouillage manuel par manivelle à hauteur du moteur. Fins de course mécaniques ou encodeur intégrés au moteur pour surveiller en permanence la position de la porte.

TENSION	220 - 380
PHASES	III
PUISSANCE	0,75 - 3 CV selon la porte
PROTECTION	IP 54
FREIN	Électromagnétique
R.P.M. D'ENTRÉE	1.400
R.P.M. DE SORTIE	921 - 142

MODÈLES

Nous disposons d'une large gamme de modèles de portes rapides conçus pour répondre à vos besoins spécifiques.



PORTE RAPIDES À ENROULEMENT



PORTE RAPIDE DOUBLE TOILE



PORTE EMPILABLE À GRANDE VITESSE



PORTE AUTORÉPARABLES