



ALAPONT
GLOBAL

Puertas industriales

PUERTA CORTAFUEGO GUILLOTINA

Las puertas cortafuegos de guillotina están **diseñadas para zonas de acceso donde no hay espacio lateral** pero sí de altura libre. Sella por completo las habitaciones, lo que provoca que no se produzcan pérdidas innecesarias de energía.

Este modelo es similar al anterior pero su desplazamiento es vertical. En caso de detección de incendios o en un corte en el suministro eléctrico, el sistema de contrapesos provoca el cierre automático de las mismas.

- Funcionamiento manual, semiautomático o automático. En los dos últimos la puerta está dotada de motor, cuadro de control eléctrico, pulsadores de apertura, cierre y fotocélula.



NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN


UNE 1634-1



UNE EN 13501-2



COMPONENTES

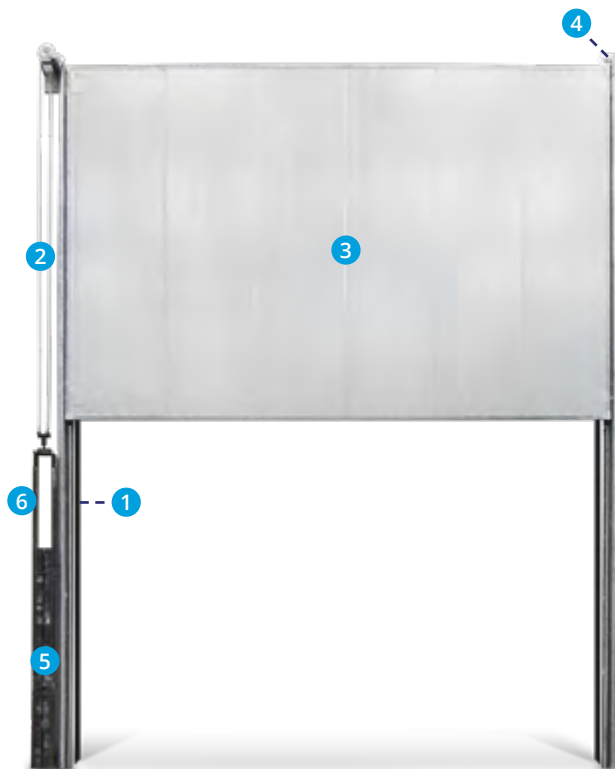

1. JUNTA INTUMESCENTE

Instalada en el perímetro de la puerta se expande en caso de incendio, dejándola totalmente sellada.

2. GUÍAS

Guía fabricada en acero galvanizado. La hoja se desliza a través de rodamientos con cojinetes a bolas en el guiado. Paracaídas de seguridad.

3. HOJA

Hoja de dos chapas de acero prelacado de 0.6/0.8 mm de espesor y 84 mm de grosor. Relleno de lana de roca de alta densidad de 145 kg/m³ cerrada por sus cantos. Perfil perimetral en U. Uñero incrustado con tirador.

4. POLEAS

5. PESO

5. JAULA DE PESO