



ALAPONT
GLOBAL

Accesorios para muelles de carga

TOPES DE 1 CAUCHO


Los topes de protección son imprescindibles para la durabilidad de la zona de carga. Permiten amortiguar los habituales y repetitivos golpes que se producen en el muelle durante las operaciones de aproximación del camión, protegiendo la fachada, incluso la parte trasera de los vehículos.

El **tope de caucho** Alapont Global es de gran resistencia. Se trata del tope clásico y más utilizado en instalaciones estándares básicas.

- Alta resistencia a la intemperie
- Buena elasticidad
- Alta resistencia a la rotura por desgarro
- Alta resistencia al rozamiento
- Excelente durabilidad



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

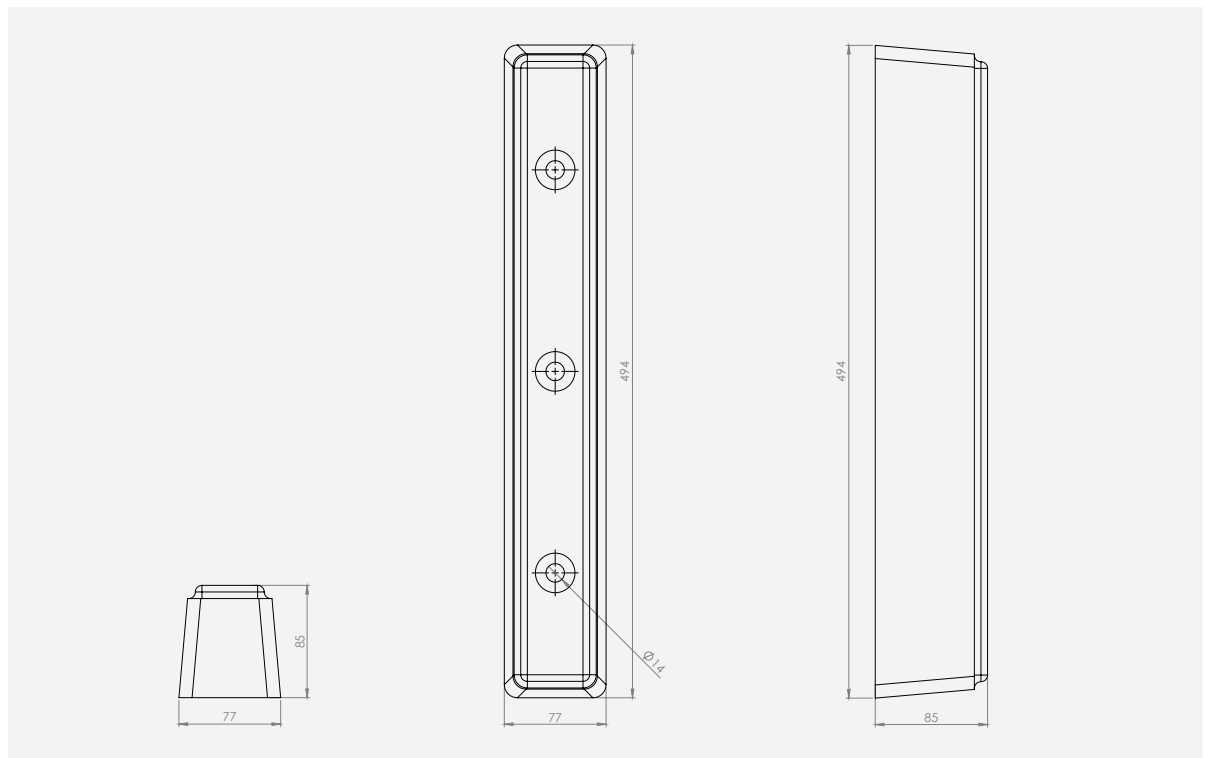

REFERENCIA	MEDIDAS	DIM. EJES	DISTANCIA ENTRE EJES
0101A0101027	500 x 80 x 80 mm	14 mm	152 mm

SUPERFICIES

- Limpias y sin rebabas.
- Sin silicona.

MANTENIMIENTO

Por la composición del material utilizado, indicamos que no existe prácticamente mantenimiento ni reparación.

MATERIALES

MATERIAL	Caucho: Recuperado de neumáticos y otros compuestos reciclados.
COLOR	Negro Ral 9005
DUREZA	DIN 53505 85 ° ± 10. Shore A
ELASTICIDAD DE REBOTE	DIN 53512 ≥ 25%
RESISTENCIA MECÁNICA	DIN 53504 ≥ 14 N/mm ²
DILATACIÓN DE ROTURA	DIN 53504 ≥ 225%
RESISTENCIA A LA ROTURA	DIN 53515 ≥ 10,0 N/mm cuerpo de prueba A
DEFORMACIÓN POR COMPRESIÓN	DIN 53517 ≤ 15% 22h a 70 ° C y 25% de tensión previa.
MODIFICACIÓN DUREZA	± 10 ° Shore A
MODIFICACIÓN RESISTENCIA MECÁNICA	± 10%
MODIFICACIÓN DILATACIÓN DE ROTURA	- 50%
FIJACIÓN	Atornillar
ZONA DE USO	Interior y exterior
INCLUYE TORNILLERÍA	✓
RESTANTES A ...	
RAYOS UV	✓
ÁCIDOS	✓
DETERGENTES	✓