Accesorios para muelles de carga


GUÍAS PARA CAMIONES

Los **tubos de guiado Alapont** ayudan al conductor durante el acoplamiento. F**acilitan que el camión se posicione recto** en el punto de carga y descarga, evitando así daños en el vehículo, en la rampa y en el abrigo del muelle, y asegurando una estanqueidad eficiente.

- Pueden ser abiertas con tres apoyos o rectas con dos apoyos.
- Listo para soldar o atornillar.



PLANOS DE INSTALACIÓN

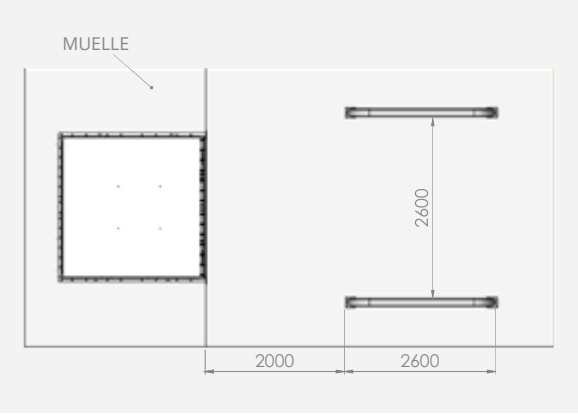

MODELOS DE TUBOS DE GUIADO


TUBOS DE GUIADO RECTOS

Los **tubos de guiado rectos,** a diferencia de los abiertos, no disponen de apoyo intermedio.



- Acabado anticorrosivo **lacado en amarillo o galvanizado en caliente.**

PLANOS

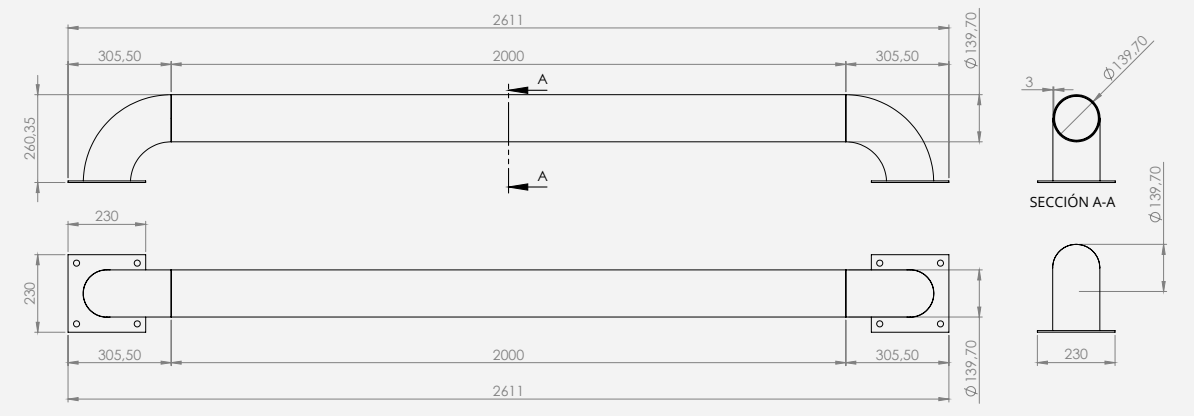

TUBOS DE GUIADO ABIERTOS




Los **tubos de guiado abiertos** facilitan el iniciado de maniobra del camión, estrechándose en su parte media/ trasera para el guiado definitivo del mismo hasta el muelle.

Dotan de mayor espacio cuando el camión inicia la aproximación, reduciendo la posibilidad de subirse por encima de la misma. En este caso, el punto más crítico se halla en la intersección de la parte abierta con la parte recta del tubo de guiado. Esto se soluciona con la **incorporación de un punto de apoyo, quedando mucho más protegida y evitando que se deforme.** Es por ello, que las guías abiertas **son las más aconsejables.**

- Acabado anticorrosivo **lacado en amarillo o galvanizado en caliente.**

PLANOS

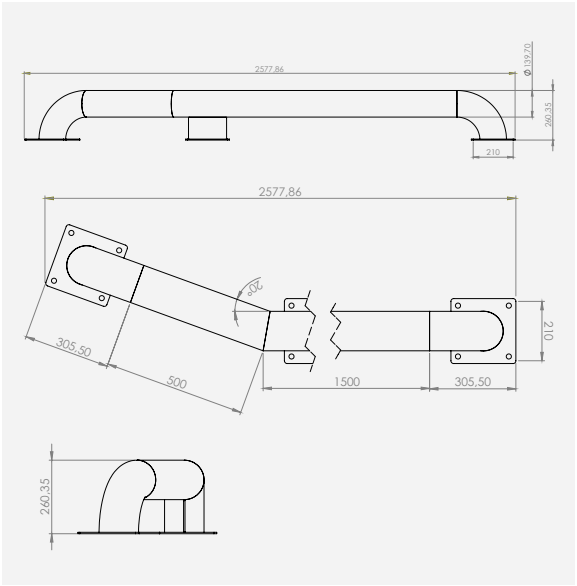

TUBOS DE GUIADO DE HORMIGÓN

Los **tubos de guiado de hormigón Alapont** son elementos **ultra resistentes,** capaces de soportar fuertes impactos sin deteriorarse.



- Se instala al suelo con taladros en el suelo de Ø63 mm.
- Su forma redondeada facilita la aproximación.
- Hormigón armado 300Kg/m^2
- Diseñado para evitar daños en los neumáticos de los camiones.
- Con muescas para facilitar la instalación.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

TIPO DE HORMIGÓN	HA-30
TIPO DE CEMENTO	CEM-1-42,5 R FYM
PESO (Kg/Ud)	350 Kg
VOLUMEN (m³)	0,14 m³
ARMADO	Estribos Ø 6/20 Armado Longitudinal Ø10

PLANOS

