



ALAPONT
GLOBAL

Puertas industriales

PUERTA RÁPIDA APILABLE

Una puerta rápida apilable resistente, robusta y económica. Esta puerta de embalaje de alta velocidad es la solución ideal para todos los entornos interiores y exteriores donde se requieren transiciones rápidas y frecuentes a través de una gran abertura.

- Velocidad: 0,8 m/s
- Alimentación trifásica a 380 VCA

DIMENSIONES ESTÁNDAR

8.000 x 8.000 mm



COMPONENTES

1. TELÓN
2. MOTOR
3. CUADRO DE MANIOBRA
4. MIRILLA
5. CUBIERTA




CUADRO DE MANIOBRA




- Digital con pantalla multilingüe
- Gestión de velocidad
- Pulsadores Abrir/Parar/Cerrar
- 4 Modos operativos
- Función de apertura parcial y detección de tránsito
- Salidas de relé programables
- Gestión de actividades de mantenimiento con registro de eventos
- Programación de parámetros mediante botones y pantalla LCD alfanumérica

MEDIDAS


Front motor

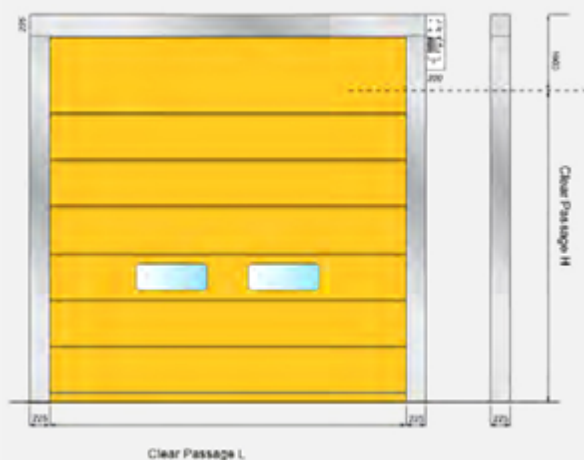

Side motor

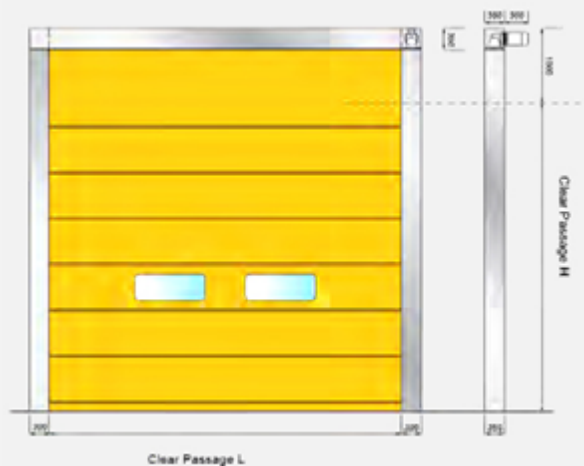

Balanced folding door

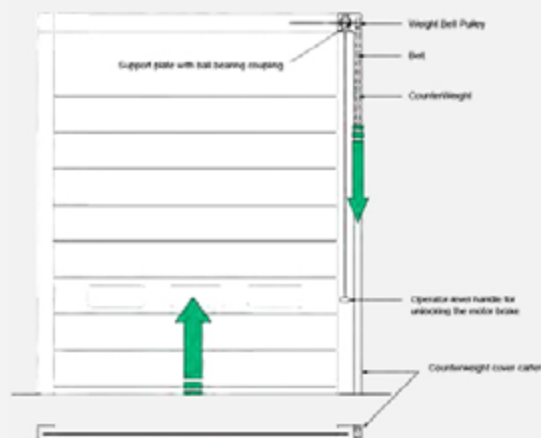

Altura de la puerta	LM	PM
< 6.000	225	225
>= 6.000	300	300
Altura de la puerta	LM	PM
< 5.500	225	225
>= 5.500	300	300

ACABADO

COLORES ESTÁNDAR DISPONIBLES*:

					
Blanco Simil RAL 9010	Crema RAL 1013	Gris claro RAL 7035	Gris medio RAL 7038	Gris oscuro RAL 7037	Antracita RAL 7016
					
Yellow RAL 1021	Naranja RAL 2004	Rojo RAL 3002	Azul claro RAL 5012	Azul genciana RAL 5010	Verde RAL 6026

* Consultar otros colores RAL

CARACTERÍSTICAS:

ESTRUCTURA	▪ Estándar zicnada o lacada en colores RAL o acero inoxidable AISI 304
VELOCIDAD DE APERTURA	▪ 0,8 m/s
VELOCIDAD DE CIERRE	▪ 0,8 m/s
RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO	▪ EN 12424 Clase 2
ALIMENTACIÓN	▪ Trifásica a 380 VCA
FINAL DE CARRERA	▪ Estándar digital ▪ Codificador absoluto programable mediante el cuadro
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	▪ Pereja de fotocélulas ▪ Opcionalmente, banda flexible resistiva
DESBLOQUEO DE EMERGENCIA	▪ Apertura y cierre manual estándar con manivela (Opcional: Cadena de desbloqueo).

TELÓN



Lona estándar:

- Tejido de poliéster extrafuerte de 900 g/m², autoextinguible, Clase 2.
- Sistema de estanqueidad con barras horizontales, ubicado en el interior de la lona y deslizamiento lateral en el interior de los montantes con juntas.
- Correas de elevación de la lona con alta carga de rotura.
- Dos hileras de mirillas estándar de PVC transparente (Opcionalmente, filas de mirillas adicionales)
- Ventanas especiales bajo pedido, según factibilidad.

PESO TOTAL	900 gr / m ²
MIRILLAS	PVC cristal de gran resistencia

Lona aislante:

- Lona aislante de tejido de poliéster de 3 mm de grosor.
- Reducción sonora, valor medio en el espectro de ruido de 100-3150 Hz - 17,5 dB.
- Aislamiento térmico 3,7 K con reducción notable de la formación de condensación.

MOTOR



Motor trifásico de 1/2, 2 kW con final de carrera digital integrado, precableado con conectores.

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN

MARCAO CE
EN13241-1

