



ALAPONT
GLOBAL

Niveleurs de quai

NIVELEUR DE QUAI MÉCANIQUE À LÈVRE RABATTABLE

Le niveleur de quai de chargement mécanique (ou manuel) de Alapont Global est une solution adaptée à tout quai de chargement.

- **Aucune installation électrique est requise.**
- Se caractérise par sa robustesse et sa sécurité.
- Offre une solution rapide, économique et facile à manœuvrer pour surmonter les différences de hauteur entre le quai de chargement et la caisse du camion.
- Cette rampe est équipée d'une lèvre repliable pour une adaptation parfaite au camion.
- **Résiste à des températures comprises** entre -20°C et 50°C.
- **Coffrage** optionnel.
- **Section centrale renforcée** pour le passage de chariots élévateurs à 3 roues.



CAPACITÉ NOMINALE

6 - 9 t

*Tous les modèles standards peuvent être fabriqués avec toutes les capacités de charge. Veuillez vous renseigner sur les autres options de configuration.

COMPOSANTS

1. PLATE-FORME

Fabriquée en tôle d'acier larmé S275 (norme européenne), 5/7mm. Sa base intègre 8 poutrelles.

2. LÈVRE BATTANTE ROBUSTE

Fabriquée en tôle d'acier perforée 13/15 mm

3. RESSORTS DE TRACTION X4

Facilitent la levée et la descente du quai, assurant un mouvement contrôlé pour une sécurité optimale de l'opérateur.

4. CHARNIÈRES RENFORCÉES

Charnières avec plaques de renfort pour une durabilité accrue.

5. POUTRELLES

Plateforme avec poutrelles IPN 100 qui garantissent la résistance et la durabilité du quai, empêchant toute déformation.


6. VÉRINS PNEUMATIQUES X2

7. PROTECTIONS LATÉRALES DE PIEDS


Protections latérales de pieds haute visibilité conformes aux réglementations (incluses).

8. SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE LA PLATEFORME EN POSITION DE REPOS

Sécurise le niveleur en position fermée, empêchant tout mouvement involontaire pendant les opérations de chargement et de déchargement.

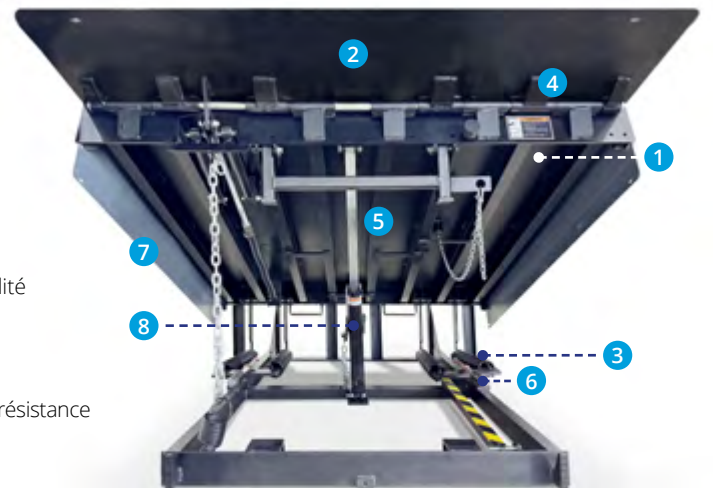


DIMENSIONS

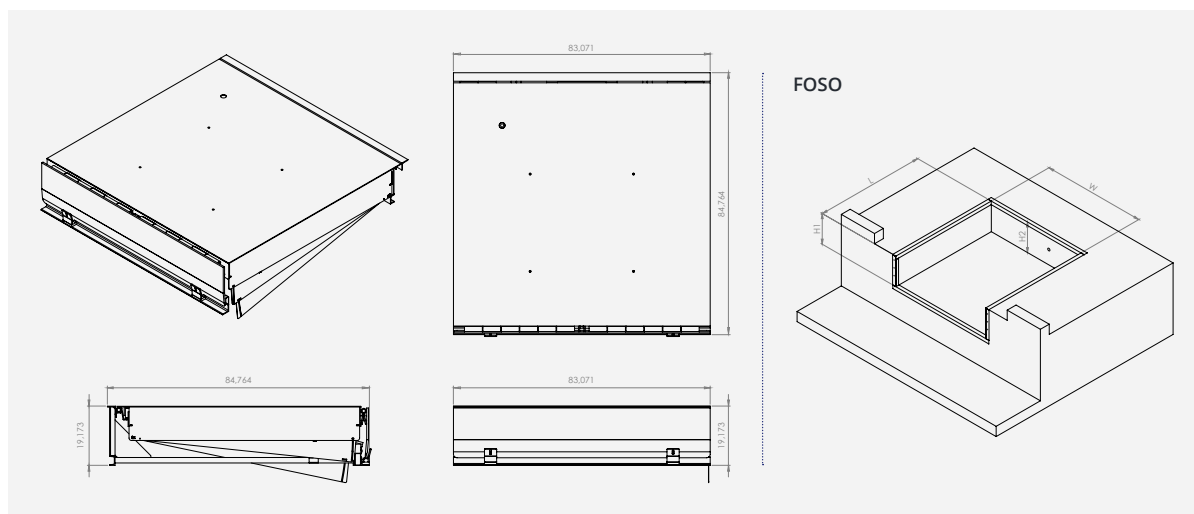

MODÈLE DE RAMPE	DIMENSIONS DE LA RAMPE		SPÉCIFICATIONS DE LA FOSSE			LÈVRE
	Largeur	Longueur	Largeur de fosse (W)	Longueur de fosse (L)	Profondeur de la fosse	
1830 x 1830 mm	1830 mm	1600 mm	1880 mm	1600 mm	490 mm	406 mm
1830 x 2495 mm	1830 mm	2210 mm	1880 mm	2210 mm	490 mm	406 mm
2110 x 1830 mm	2110 mm	1600 mm	2160 mm	1600 mm	490 mm	406 mm
2110 x 2495 mm	2110 mm	2210 mm	2160 mm	2210 mm	490 mm	406 mm

GAMME

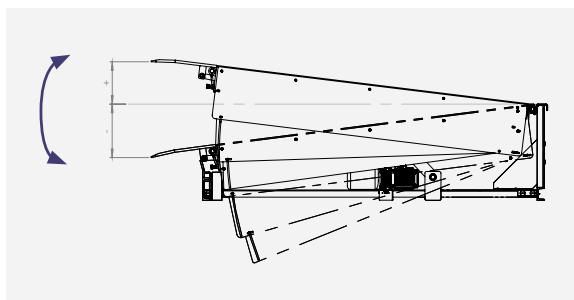

MODÈLE	DIMENSIONS (Selon B)	+	-
1830 x 1830 mm	1.600 mm	250	340
1830 x 2495 mm	2.210 mm	300	340
OPTIONS DE LÈVRE			
400 mm			
500 mm			
Lèvre de sécurité			

OPÉRATION

Mode d'emploi de la rampe mécanique à lèvre rabattable :



- 1 Tirer l'anneau situé à l'extrémité de la plateforme pour soulever la plateforme.



- 2 Positionner la plateforme sur la remorque du camion jusqu'à son engagement.

FINITIONS

OPTION STANDARD

- Apprêt au zinc et finition laquée :



Noir RAL 9005 micro-texturé



OPTIONS DE FINITION SUPPLÉMENTAIRES

- Acier inoxydable
- Galvanisé à chaud
- RAL personnalisé*:



Gris RAL 7011



Bleu RAL 5010

* Autres couleurs RAL sur demande

✓ **Protection renforcée contre la corrosion :** Un traitement complet et un revêtement en poudre avec une peinture polymère cuite au four à 200°C offrent une résistance supérieure à la corrosion et aux intempéries, dépassant les exigences des principales normes européennes de finition architecturale pour les applications extérieures.

✓ **Sans plomb :** La finition micro-texturée sans plomb est une alternative sûre et respectueuse de l'environnement, rendant nos rampes respectueuses de l'environnement.

✓ **Durabilité accrue :** L'apprêt au zinc offre une excellente durabilité en extérieur et une excellente rétention de la couleur. Il a passé avec succès de nombreux tests mécaniques, de résistance chimique et de robustesse, notamment des tests de flexibilité, d'adhérence, d'indentation, d'impact, de dureté Buchholz et de brouillard salin acétique, de chambre humide, de dioxyde de soufre, de perméabilité et de résistance au mortier.

✓ **Sécurité de l'opérateur améliorée :** La finition micro-texturée crée une surface antidérapante, améliorant considérablement la sécurité de la rampe de chargement. Elle améliore la traction et aide à prévenir les glissades et les chutes, réduisant ainsi le risque de blessures et d'accidents.

ACCESSOIRES

Tous nos niveleurs de quai peuvent avoir cette option.



STRUCTURE
AUTOPORTANTE
OPTIONNELLE



GUIDES DE ROUES



BLOQUEUR
DE ROUES




SAS
D'ÉTANCHEITÉ



FEUX DE
SIGNALISATION




BUTOIRS
DE QUAI



JOINTS
D'ÉTANCHEITÉ



LAMPES
DE QUAI



CALE ROUES