



ALAPONT
GLOBAL


Niveleurs de quai

PASSERELLE COULISSANTE EN ACIER

Les passerelles en acier permettent de franchir manuellement et sans effort l'espace entre l'entrepôt et le camion.

Leur installation est simple : il suffit de les fixer au quai du bâtiment ou, si disponible, à la plateforme. Ils ne nécessitent pas d'électricité et peuvent être fixes ou mobiles.

- Ils ne nécessitent pas d'électricité, ce qui les rend idéaux pour les bâtiments sans électricité.
- Ils peuvent être fixes, portables ou mobiles,

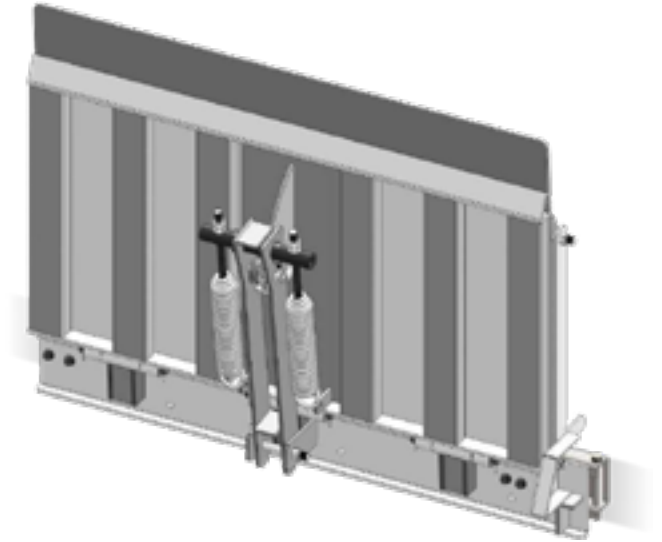

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



✓ **Nivellement équilibré de la plate-forme** : Les **ressorts de tension** en acier allié assurent un nivellement équilibré de la plate-forme. **L'équilibre parfait entre résistance et élasticité** neutralise complètement le poids de la plate-forme, permettant une maniabilité sans effort pour l'opérateur pendant le nivellement.



✓ **Position de maintien sécurisée** : Un mécanisme de verrouillage de la plate-forme en position de maintien améliore la sécurité et la facilité de manipulation, évitant les collisions accidentelles lors de la marche arrière et de l'approche du véhicule.




✓ **Surface de sécurité antidérapante** : La plate-forme est dotée d'une surface de sécurité antidérapante pour une manœuvrabilité de transport sécurisée et est renforcée par des profils laminés à froid sur sa face inférieure.

✓ **Joint à faible frottement** : Le joint à faible frottement ne nécessite aucun entretien et est imperméable à la saleté et aux corps étrangers.

✓ **Guidage transversal sur une voie sans fin** (type coulissant) formé par 2 paliers radiaux de support verticaux plus 2 galets en tandem pour contrecarrer le moment de torsion. Cela permet un coulisement facile le long de la voie lorsqu'elle est déchargée et absorbe également les forces et les impacts nocifs sur le rail de guidage, préservant ainsi sa rectitude.


DIMENSIONS

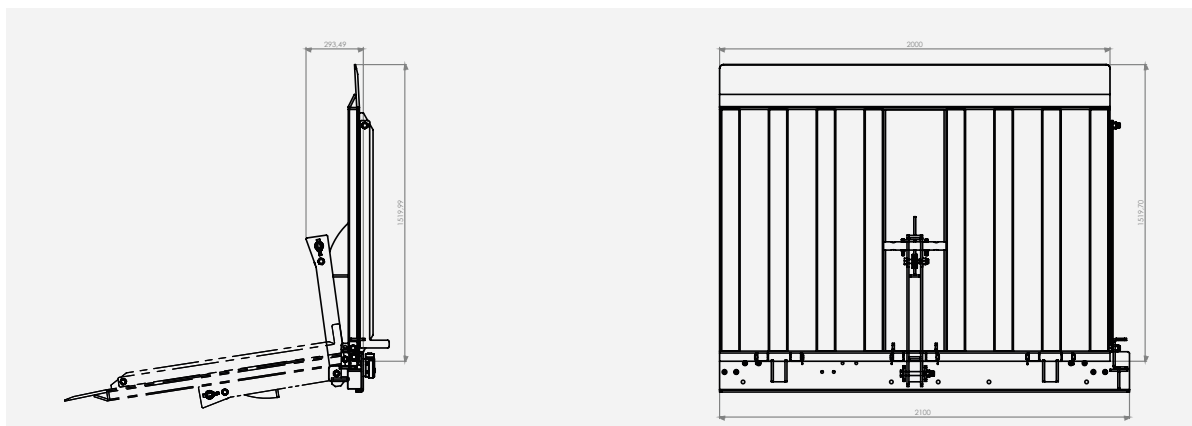

REF.	Dimensions (mm)	H1	H2	Charge max. (kg)
3001B0101000	1.500 x 1.000	21 cm	14 cm	4.000
3001B0102000	1.500 X 1.200	25 cm	18 cm	4.000
3001B0103000	1.500 x 1.500	30 cm	23 cm	4.000
3001B0104000	2.000 x 1.000	21 cm	14 cm	4.000
3001B0105000	2.000 x 1.200	25 cm	18 cm	4.000
3001B0106000	2.000 x 1.500	30 cm	23 cm	4.000

* L'utilisation est limitée aux transpalettes manuels ou motorisés. Ne pas utiliser avec des chariots élévateurs.

EXIGENCES D'INSTALLATION

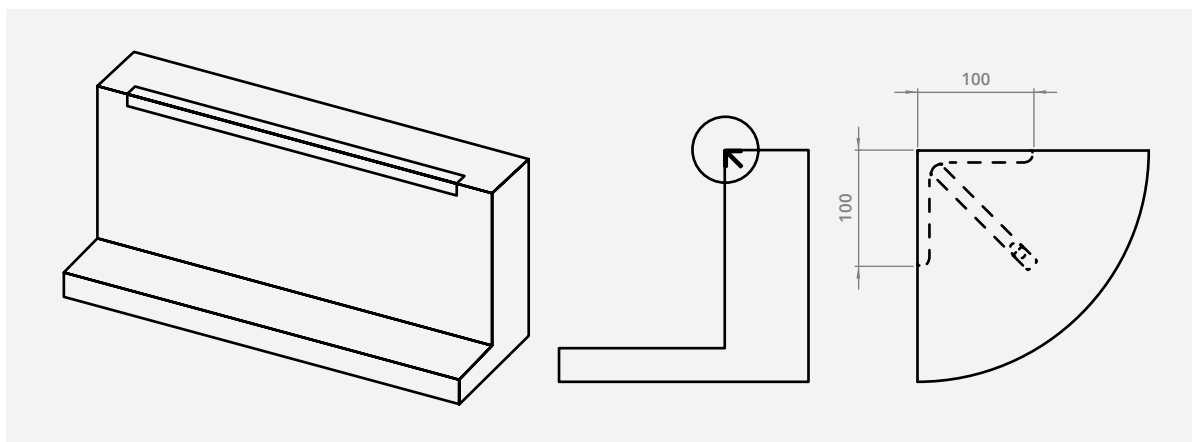

- Pour son installation, il est indispensable de placer un angle métallique (100 x 100 x 10 mm) au bord du béton pour pouvoir souder la base la base de la passerelle .
- La largeur de l'angle doit avoir minimum la largeur de la passerelle à installer.

FINITIONS

OPTION STANDARD

- Couleur:



Noir