



ALAPONT
GLOBAL

Rampes de chargement

RAMPE MOBILE TRANSPORTABLE



La rampe transportable Alapont Global est la solution la plus efficace lorsqu'il n'y a pas de quai de chargement permettant de réaliser les opérations de chargement et de déchargement.

Elle est conçue conformément à la **norme UNE-EN 1398**. Elle reste toujours équilibrée, car le train de déplacement est situé au centre de gravité de la rampe.

- La hauteur se règle hydrauliquement au moyen de 2 vérins, qui peuvent être actionnés manuellement ou avec le groupe hydraulique.

ACTIONNEMENT

Manuel

Actionnée au moyen d'une pompe manuelle.



COMPOSANTS




1. PLATEFORME

Structure tubulaire. L'extrémité inférieure de la rampe est réalisée en tôle larmée antidérapante de 12 mm. Le reste de la surface de roulage est composé de modules de caillebotis électrosoudés avec traitement galvanique anticorrosion. Les côtés de la structure sont équipés de garde-corps de sécurité.

2. TRAIN DE DÉPLACEMENT

Fabriquée en profilés tubulaires. La plateforme se déplace horizontalement sur deux roues. L'aide d'un chariot élévateur est nécessaire.

DIMENSIONS

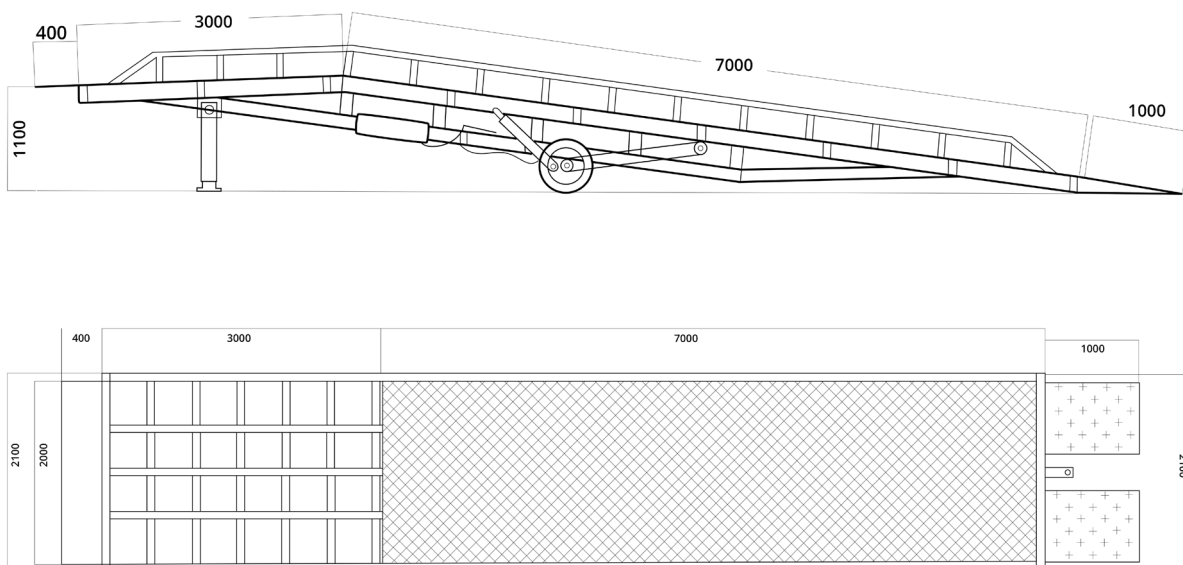

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



- Chaînes pour la fixation de la rampe au camion.
- Surface antidérapante.
- Comprend une cale de sécurité
- Pied d'appui réglable.

GROUPE HYDRAULIQUE



- Pompe hydraulique manuelle.
- 2 vérins avec tige Ø35 mm pour l'élévation de la plateforme.
- Flexibles hydrauliques.



SPÉCIFICATION		12M-6T
Longueur totale	11.000 mm	
Longueur de la lèvre supérieure entrant dans le camion	280 mm	
Longueur de la lèvre inférieure d'appui	330 mm	
Largeur totale extérieure	2.250 mm	
Largeur intérieure de roulage	2.000 mm	
Largeur de la partie insérée dans le camion	2.100 mm	
Hauteur maximale	1.400 mm	
Hauteur minimale	1150 mm	
Pente maximale de travail	11,5 % env. 6,5°	
Capacité de charge	6.000 Kg	
Vitesse maximale de déplacement	10km/h	
Vitesse de montée	63 s.	
Vitesse de descente	50 s.	
Nombre de roues	2 roues de 500	
Vérins hydrauliques	2 vérins avec tourillons centraux.	
	Diamètre de la tige	
	Course: 450 mm de 300	
Poids propre	3.500 Kg	

