



ALAPONT
GLOBAL

Sas d'étanchéité

SAS D'ÉTANCHEITÉ RÉTRACTABLE

Les Sas rétractables Alapont Global offrent une grande protection contre les intempéries. Ils s'adaptent aux différents types de camions, de marchandises et au degré d'exposition du bâtiment à l'extérieur. Ils empêchent la plupart du passage de l'air, de l'eau ou des gaz et permettent de grandes économies d'énergie.


Grâce à sa structure rétractable à mouvement vertical, si un camion effectue une mauvaise manœuvre, le sas peut pivoter vers le haut pour éviter d'endommager le camion et lui-même. Résistance à l'humidité, à l'abrasion et au vieillissement causé par le rayonnement solaire.

RESISTANCE AU VENT

30 a 40 km/h



COMPOSANTS

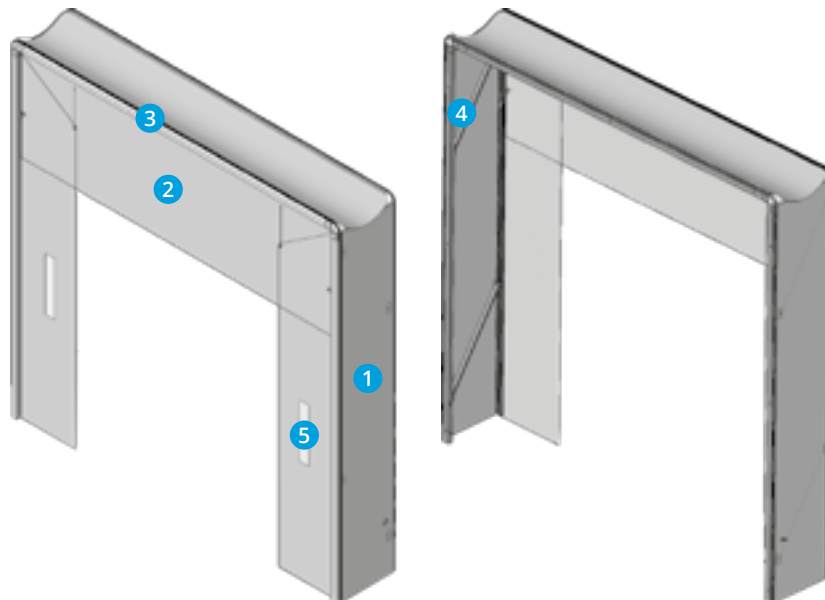

1. TOILE LATÉRALE

Les bâches sont fabriquées en fibre de polyester avec une couche supérieure en PVC.

Le tissu spécial des côtés les rend plus flexibles dans le sens longitudinal, tout en conservant la rigidité dans la largeur.

2. TOILE SUPÉRIEURE

Les bâches sont fabriquées en fibre de polyester avec une couche supérieure en PVC.

3. STRUCTURE FRONTALE

Aluminium anodisé

4. STRUCTURE ARRIÈRE

Tube galvanisé 60 x 40 x 2

5. BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Les bâches latérales sont équipées de bandes réfléchissantes qui servent de guide au conducteur lors de l'approche du camion.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TOILE AVANT (Verticale et horizontale)

Le tissu est en polyester haute ténacité, insoluble dans l'eau et très résistant aux agents chimiques, acides faibles, alcalis faibles, alcalis forts, solutions salines, hydrocarbures aliphatiques.


COMPOSITION DU TISSU	
REVÊTEMENT	PVC
COMLOT	Rigide
FACE SUPÉRIEURE	PVC noir mat
FACE INFÉRIEURE	PVC noir mat
DURETÉ ÉPAISSEUR TOTALE	80 SHORE A
ÉPAISSEUR TOTALE	3 mm
ÉPAISSEUR DE LA FACE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE	6 mm - 7 mm
POIDS	3,4 kg/m ²
STABILITÉ THERMIQUE	-10° à + 55°C
RESISTANCE A LA RUPTURE	150N/mm
CONTRAINTES DE TRAVAIL	150N/mm

PÉRIMÈTRE ET TOILE ENVELOPPANTE

Le tissu est en polyester haute ténacité, insoluble dans l'eau et très résistant aux agents chimiques, acides faibles, alcalis faibles, alcalis forts, solutions salines, hydrocarbures aliphatiques.

COMPOSITION DU TISSU	
REVÊTEMENT	PVC
PARCELLE	Rigide
FACE SUPÉRIEURE	PVC noir mat
INFÉRIEUR DU VISAGE	PVC noir mat
DURETÉ	80 SHORE A
ÉPAISSEUR TOTALE	1 mm
ÉPAISSEUR DE LA FACE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE	1 mm
POIDS	3,4 kg/m ²
STABILITÉ THERMIQUE	-10° à + 55°C
BISE LE STRESS	150N/mm
STRESS AU TRAVAIL	150N/mm

DIMENSIONS

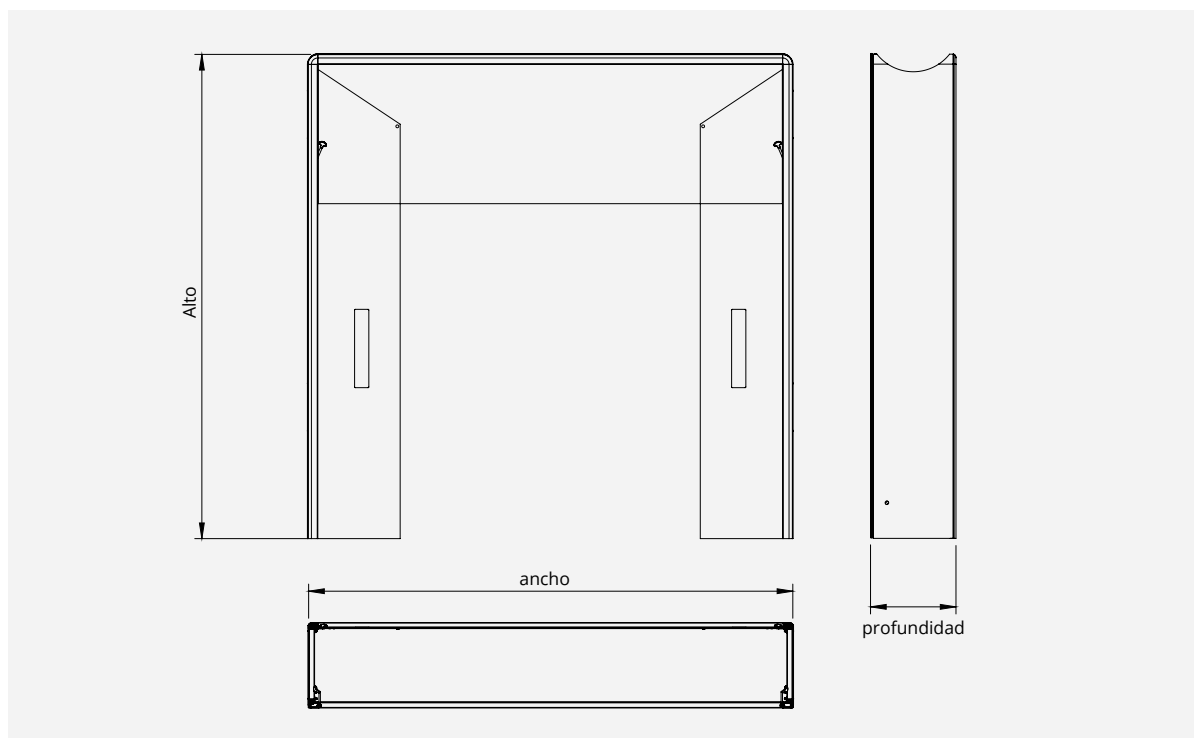

REF.	2501A0101000	2501C0101000
DIMENSIONS	3.400 x 3.400 mm	Jusqu'à 4.800 x 4.800 mm
LARGEUR	3.400 mm	max. 4.800 mm
HAUTEUR	3.400 mm	max. 4.800 mm
PROFONDEUR AVANT	600 mm	600 mm
LARGEUR TOILE LATÉRALE	600 mm	600 mm
HAUTEUR TOILE AVANT SUPÉRIEURE	1.000 mm	1.000 mm
ÉPAISSEUR DES TOILES FRONTALES	3 mm	3 mm
HAUTEUR DE MONTAGE	1.200 mm	1.200 mm
EXÉCUTION PARABANE	3.000 g/m ²	3.000 g/m ²

ACCESSOIRES

COUSSIN LATERAL DE SAS



Les coussins latéraux pour Sas d'étanchéité sont indispensables **pour maintenir une température optimale** dans les zones de chargement et de déchargement. Lors des opérations de chargement et de déchargement, les mouvements des camions provoquent souvent le déplacement des bâches des Sas d'étanchéité, ce qui permet à l'air de s'infiltrer.

Fabriqués en mousse recouverte de toile rigide, ils s'adaptent parfaitement aux coins de des sas, empêchant l'entrée d'air et évitant les pertes thermiques, tout en offrant une excellente protection contre les chocs et l'usure causés par l'attelage des camions.