



ALAPONT
GLOBAL

Sas d'étanchéité **SAS GONFLABLE PLUS**

Le sas gonflable Plus est le sas gonflable avec soufflet et guidage d'Alapont Global.

Il est particulièrement recommandé pour les centres logistiques avec un trafic élevé de chargement et de déchargement, car **il présente une vitesse de rétraction du coussin gonflable plus rapide que le sas gonflable standard.**

De plus, il est capable de s'adapter à la taille des véhicules à partir de 3.500 kg, ce qui rend ce modèle adapté à la plupart des véhicules de transport.

C'est la solution idéale pour les entrepôts nécessitant une plus grande étanchéité, grâce à sa construction en accordéon, permettant une bonne adaptation.

RESISTANCE AU VENT

55 km/h



COMPOSANTS

1. TOILES AVANT ET LATÉRALES

Les bâches sont fabriquées en fibre de polyester avec une couche supérieure en PVC.

Le tissu spécial des côtés les rend plus flexibles dans le sens longitudinal, tout en conservant la rigidité dans la

2. TOILE PÉRIMÉTRIQUE

3. TOILE INTÉRIEURE (AIRBAG/SOUFFLET)

Toiles en PVC

4. STRUCTURE FRONTALE

Tube galvanisé 40 mm x 40 mm

Couleur Gris Argent

5. STRUCTURE ARRIÈRE

6. BANDES RÉFLÉCHISSANTES

Les bâches latérales sont équipées de bandes réfléchissantes qui servent de guide au conducteur lors de l'approche du camion.

7. LANGUETTES DE PROTECTION

380 mm

8. MOTEUR

Temps de gonflage : environ 30 secondes

Temps de dégonflage : environ 40 secondes

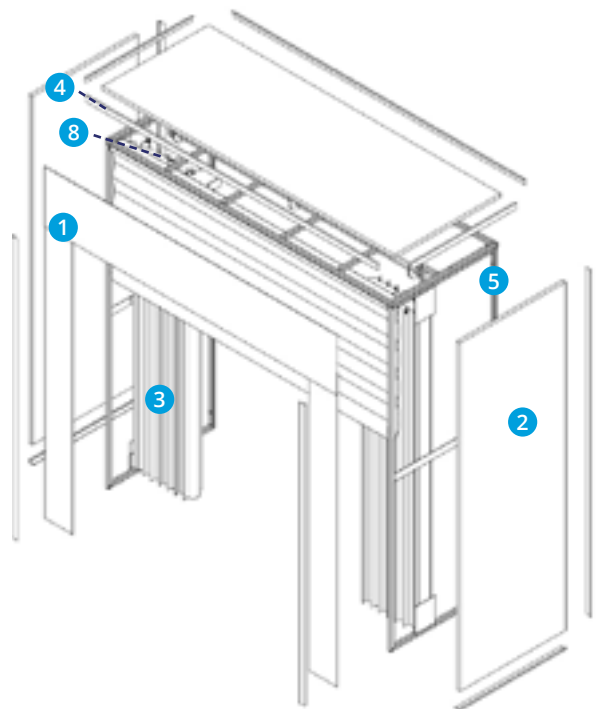


TABLEAU ÉLECTRIQUE DE CONTRÔLE

DIMENSIONS (mm)	300 x 250 x 100
TENSION DE CONTRÔLE	24v
BOÎTIER DE CONTRÔLE	✓
LUMIÈRE DE DÉMARRAGE	✓
CONTRÔLE D'ACTIONNEMENT	✓
ARRÊT DE SÉCURITÉ	✓
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10 °C à +55 °C
INDICE DE PROTECTION	IP 55

Il y a 3 possibilités :

1. Bouton poussoir individuel pour activer le sas gonflable.
2. Panneau de contrôle synchronisé avec la porte sectionnelle.
3. Panneau de contrôle FULL EQUIP*

* Configuration personnalisable selon la séquence de fonctionnement requise (rampe + porte + sas + feu de quai + bloqueur de roues).


ALIMENTATION

TENSION D'ALIMENTATION	CONSUMMATION ÉLECTRIQUE
Monophasé 220V/50-60 HZ/0,37 Kw	2A


DIMENSIONS

LARGEUR TOILE LATÉRALE	800
HAUTEUR TOILE AVANT SUPERIOR	1.000 mm
HAUTEUR DE MONTAGE, AU-DESSUS DU CAMION	500 mm
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	3.000 g/m ²
INDICE DE PROTECTION	noir


DIMENSIONS

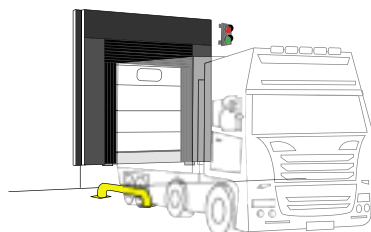

1 Lorsqu'un camion s'arrête à l'intérieur du SAS, le moteur s'active, gonflant et déployant le sas pour couvrir l'espace entre le mur de l'entrepôt et le camion. Les coussins restent sous pression tout au long du processus de chargement ou de déchargement.

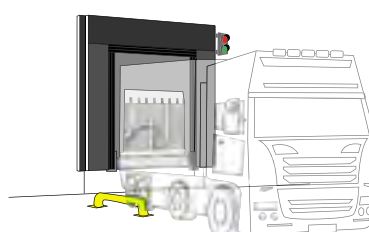


2 A la fin de l'opération de chargement, la fonction de gonflage est désactivée. Le coussin supérieur se rétracte grâce au moteur tubulaire, et les coussins latéraux se rétractent grâce au système de rétraction.

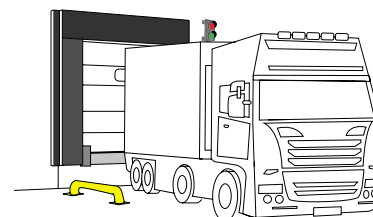

3 Une fois ce processus terminé, le camion peut quitter librement le quai.

DIMENSIONS

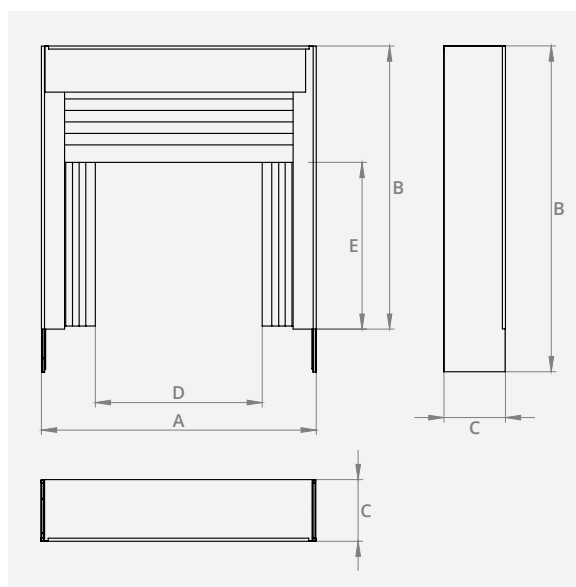

REF.	2601A0101000
A (LARGEUR)	3.500 mm
B (HAUTEUR)	3.700 mm
C (PROFONDEUR PARTIE AVANT)	800 mm
D (LARGEUR DE LA CAVITÉ DÉPLIÉE)	2.000 mm
E (CREUX À HAUT DÉPLOIEMENT)	2.200 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TOILE AVANT (Verticale et horizontale)

COMPOSITION DU TISSU

Le tissu est en polyester haute ténacité, insoluble dans l'eau et très résistant aux agents chimiques, acides faibles, alcalis faibles, alcalis forts, solutions salines, hydrocarbures aliphatiques.

REVÊTEMENT	PVC
COMLOT	Rigide
FACE SUPÉRIEURE	PVC noir mat
FACE INFÉRIEURE	PVC noir mat
DURETÉ ÉPAISSEUR TOTALE	80 SHORE A
ÉPAISSEUR TOTALE	3 mm
ÉPAISSEUR DE LA FACE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE	3 mm
POIDS	3,4 kg/m ²
STABILITÉ THERMIQUE	-10° à + 55°C
RESISTANCE A LA RUPTURE	150N/mm
CONTRAINTES DE TRAVAIL	150N/mm
DIAMÈTRE MINIMUM	70 mm

PÉRIMÈTRE ET TOILE ENVELOPPANTE

COMPOSITION DU TISSU

Le tissu est en polyester haute ténacité, insoluble dans l'eau et très résistant aux agents chimiques, acides faibles, alcalis faibles, alcalis forts, solutions salines, hydrocarbures aliphatiques.

REVÊTEMENT	PVC
PARCELLE	Rigide
FACE SUPÉRIEURE	PVC noir mat
INFÉRIEUR DU VISAGE	PVC noir mat
DURETÉ	80 SHORE A
ÉPAISSEUR TOTALE	1 mm
ÉPAISSEUR DE LA FACE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE	1 mm
POIDS	3,4 kg/m ²
STABILITÉ THERMIQUE	-10° à + 55°C
RESISTANCE A LA RUPTURE	150N/mm
CONTRAINTES DE TRAVAIL	150N/mm
DIAMÈTRE MINIMUM	70 mm