



ALAPONT
GLOBAL

Portes industrielles

PORTE COUPE-FEU À GUILLOTINE

Les portes coupe-feu à guillotine sont conçues pour les **zones d'accès où il n'y a pas d'espace latéral** mais un espace libre vertical suffisant. Elles isolent complètement les locaux, évitant ainsi les pertes d'énergie inutiles.

Ce modèle est similaire au précédent, mais son mouvement est vertical. En cas de détection d'incendie ou de coupure de courant, le système de contrepoids ferme automatiquement la porte. Il peut fonctionner manuellement, semi-automatiquement ou automatiquement.

- Les options semi-automatiques et automatiques comprennent un moteur, un panneau de commande électrique, des boutons d'ouverture et de fermeture et une cellule photoélectrique.



RÈGLEMENTS ET CERTIFICATIONS


UNE 1634-1



UNE EN 13501-2



COMPOSANTS

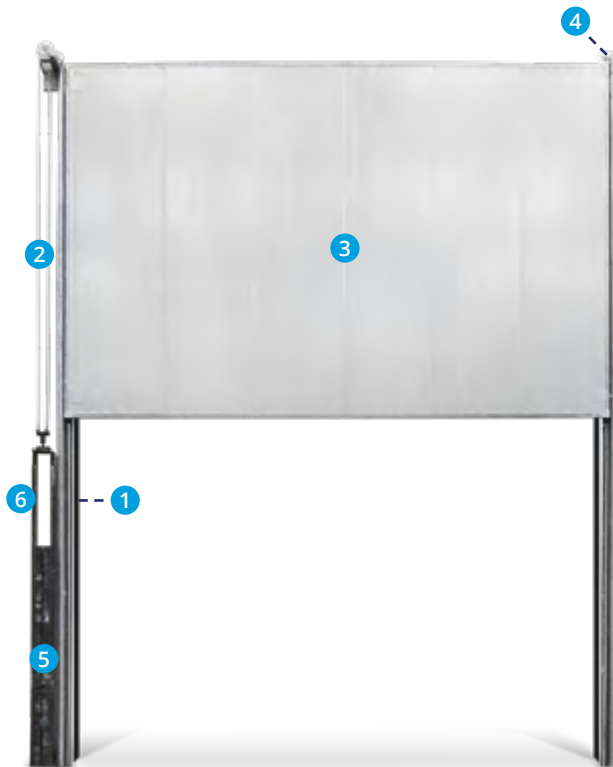

1. JOINT INTUMESCENT

Celui-ci se dilate en cas d'incendie, créant ainsi une étanchéité complète autour de la porte.

2. GUIDES

Le guide est en acier galvanisé. Le vantail coulisse sur des roulements à billes dans le guide. Un parachute de sécurité est inclus.

3. VANTAIL / PANNEAU DE PORTE

Une tôle d'acier à double paroi (épaisseur 0,6/0,8 mm, épaisseur totale 84 mm) remplie de laine de roche haute densité (145 kg/m³) et un profilé périphérique en U. Il comprend une poignée encastrée.

4. POULIES

5. CONTREPOIDS

5. CAGE DE CONTREPOIDS