

Portes industrielles
VOLETS COUPE-FEU


Les **volets coupe-feu Alapont Global** offrent une résistance au feu de 60 minutes. Leur ouverture verticale permet une installation facile dans n'importe quel endroit quel que soit l'espace disponible. Le montage et le démontage faciles sont facilités par un système unique de "clic" des lames.

- Indices de résistance EI 120 et EW 180.
- Économie d'énergie : isole complètement les pièces, évitant ainsi toute perte d'énergie inutile.




DIMENSIONS



IRRIGATION

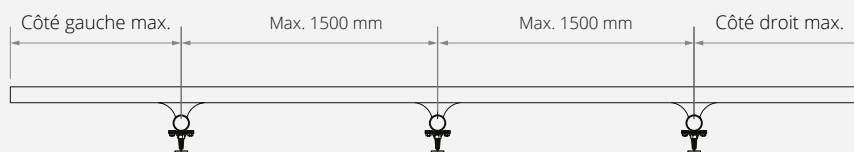

BOÎTE



GUIDES LATÉRAUX

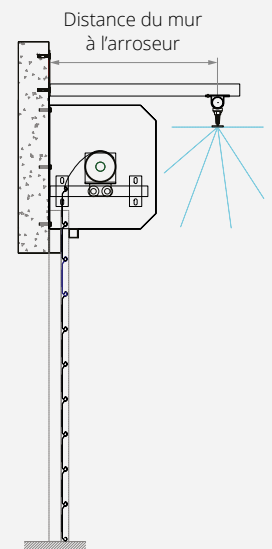

ARBRE

L'arbre d'entraînement sur lequel est fixé le volet roulant est situé entre deux supports en acier. Ces supports supportent le tube et sont fixés au mur à l'aide de charnières et de plaques de verrouillage. Un profilé d'angle en acier galvanisé est monté sur chaque extrémité du support pour une stabilité accrue. **Un profilé en L en acier galvanisé supplémentaire est également ajouté aux extrémités du support pour améliorer encore la stabilité du système de déplacement.**

En standard, le volet roulant coupe-feu comprend une unité de commande compatible avec divers dispositifs opérationnels tels que des interrupteurs à clé, des détecteurs de fumée/température ou des systèmes d'alarme incendie.

LATTES

Chaque lame a une épaisseur de 60 mm et est fabriquée en acier galvanisé. Elles sont constituées de deux profilés en acier galvanisé de 0,8 mm d'épaisseur **remplis d'une isolation spéciale résistante au feu.**

Le bas de chaque lame est doté d'un profilé en L en acier galvanisé fixé par des rivets en acier. Les **lames** présentent une finition en acier galvanisé avec des cames d'extrémité des deux côtés et un **système de « clic » unique pour un montage et un démontage** faciles à 90 degrés.