



ALAPONT
GLOBAL

Accessoires pour quai de chargement


BUTOIR DE PROTECTION EN 1 CAOUTCHOUC

Le **butoir en caoutchouc** Alapont Global offre une grande durabilité et constitue la butée classique **la plus couramment utilisée** pour les installations standard de base.

- Finition galvanisée à froid anticorrosion (RAL 9005).
- Prêt à souder ou à boulonner (quincaillerie incluse).
- Haute résistance aux intempéries
- Bonne élasticité
- Haute résistance à la déchirure
- Haute résistance à l'abrasion
- Excellente durabilité



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

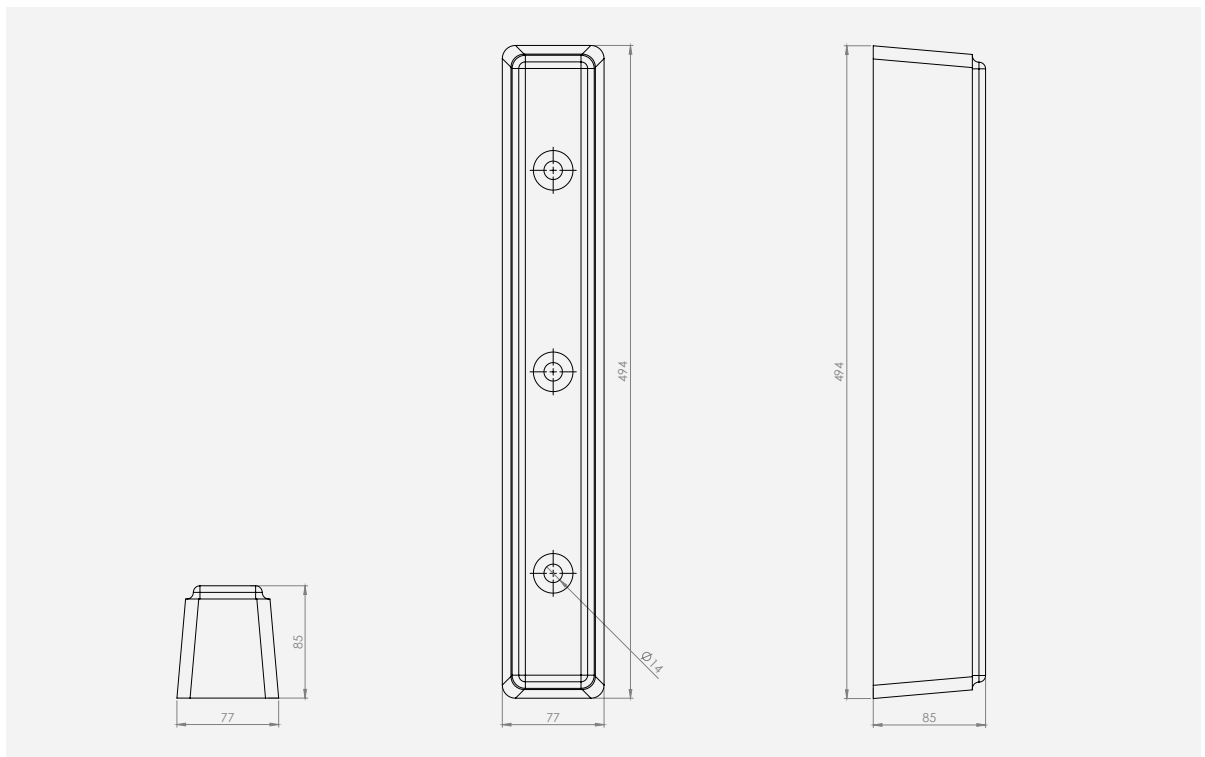

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DIM. AXES	DISTANCE ENTRE LES ESSIEUX
0101A0101027	500 x 80 x 80 mm	14 mm	152 mm

SURFACES

- Propres et sans bavures.
- Sans silicone.

MAINTENANCE

En raison de la composition du matériau utilisé, nous indiquons qu'aucune maintenance ou réparation n'est pratiquement nécessaire.

MATÉRIAUX

MATÉRIAUX	Caoutchouc: Issu du recyclage de pneus et d'autres composés recyclés.
COLOR	Noir Ral 9005
DURETÉ	DIN 53505 85 ° ± 10. Shore A
RÉSILIENCE AU REBOND	DIN 53512 ≥ 25%
RÉSISTANCE MÉCANIQUE	DIN 53504 ≥ 14 N/mm ²
ALLONGEMENT À LA RUPTURE	DIN 53504 ≥ 225%
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE	DIN 53515 ≥ 10,0 N/mm, éprouvette A
DÉFORMATION RÉMANENTE À LA COMPRESSION	DIN 53517 ≤ 15 % après 22 h à 70 °C et 25 % de précontrainte.
VARIATION DE DURETÉ	± 10° Shore A
VARIATION DE LA RÉSISTANCE MÉCANIQUE	± 10%
VARIATION DE L'ALLONGEMENT À LA RUPTURE	- 50%
FIXATION	Vis
DOMAINE D'UTILISATION	Intérieur et extérieur
COMPREND LES VIS	✓
RÉSISTANT AUX ...	
RAYONS UV	✓
ACIDES	✓
DÉTERGENTS	✓