



ALAPONT
GLOBAL


Accessoires pour quais de chargement

BUTOIRS EN CAOUTCHOUC LAMINÉ

Le butoir de quai laminé à bords arrondis (NPP-THA-13) est fabriqué avec un corps composé de plusieurs feuilles de caoutchouc alignées et pressées, et de deux éléments d'ancrage en acier noir.

Cette pièce est utilisée pour être installée sur les quais de chargement et de déchargement afin de protéger à la fois les quais et les remorques ou camions des impacts qui peuvent survenir lors de l'arrivée audit quai.

- En raison du matériau avec lequel ils sont fabriqués, ils sont protégés contre les rayons UV
- Résistent à l'humidité, à l'huile, aux variations de température et aux impacts grâce à leur flexibilité.
- Produit fabriqué selon les normes de qualité internationales, ce qui le rend hautement fonctionnel.

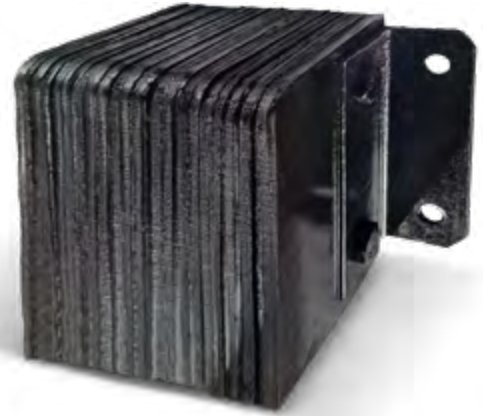

COMPOSANTS

1. COUCHES DE CAOUTCHOUC PRESSÉ

2. TROUS D'ANCRAGE

Possède deux trous dans chaque élément d'ancrage en acier pour l'installation




DIMENSIONS

Vue de dessus:



Vue latérale en coupe:

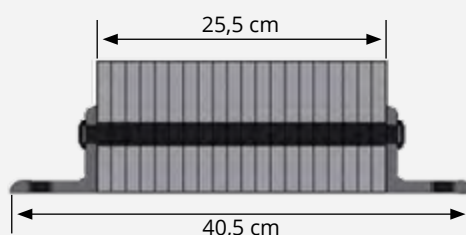

Note : Les dimensions peuvent varier de 5%.

SPÉCIFICATIONS

POIDS TOTAL DU BUTOIR EN CAOUTCHOUC	14 kg
PROTECTION UV	Acceptable
ACIDES CONCENTRÉS	Acceptable
CÉTONES	Acceptable
MATÉRIAU	Caoutchouc