



ALAPONT
GLOBAL

Accessoires pour quais de chargement


GUIDES-ROUES

Les **guide-roues de Alapont** aident les conducteurs lors de l'accostage. Ils assurent le **positionnement droit du camion** au point de chargement/déchargement, évitant ainsi d'endommager le véhicule, la rampe et le sas de quai, et assurent une étanchéité efficace.

- Disponible en configurations ouvertes (support à trois points) et droites (support à deux points).
- Prêt à souder ou à boulonner.



PLANS D'INSTALLATION

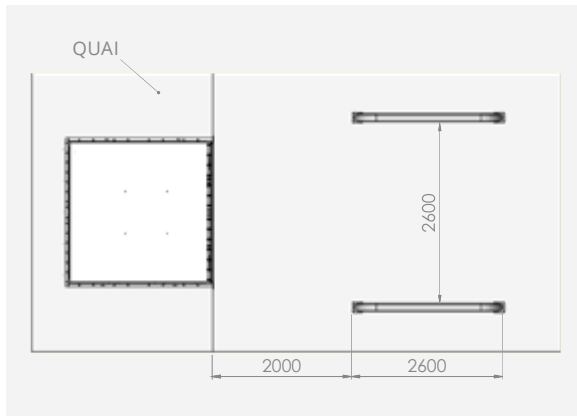

MODÈLES DE GUIDES-ROUES


GUIDES-ROUES DROITS

Les **guides roues droits**, contrairement aux tubes de guidage ouverts, ne disposent pas de support intermédiaire.

- Finition anticorrosion, **laquée jaune ou galvanisée à chaud**.



PLANS

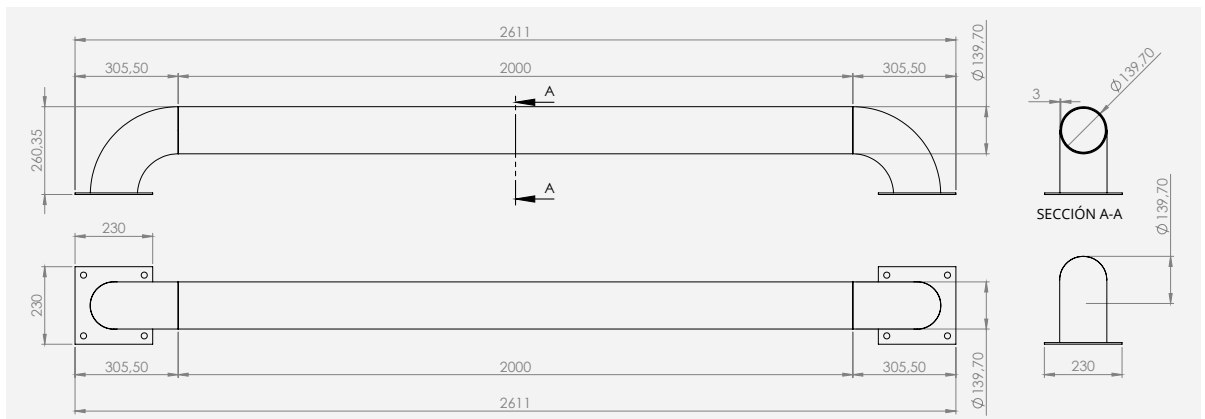

GUIDE ROUES OUVERTS




Les **guide roues ouverts** facilitent l'initiation de la manœuvre du camion, se rétrécissant dans leur partie médiane/arrière pour le guidage définitif de celui-ci jusqu'au quai.

Ils offrent plus d'espace lorsque le camion commence son approche, réduisant ainsi la possibilité de monter dessus. Dans ce cas, le point le plus critique se situe à l'intersection de la partie ouverte avec la partie droite du tube de guidage. Ceci est résolu par **l'incorporation d'un point d'appui, le protégeant ainsi davantage et empêchant sa déformation**. C'est pourquoi les guides ouverts **sont les plus recommandés**.

- Finition anticorrosion **laquée jaune ou galvanisée à chaud**.

PLANS

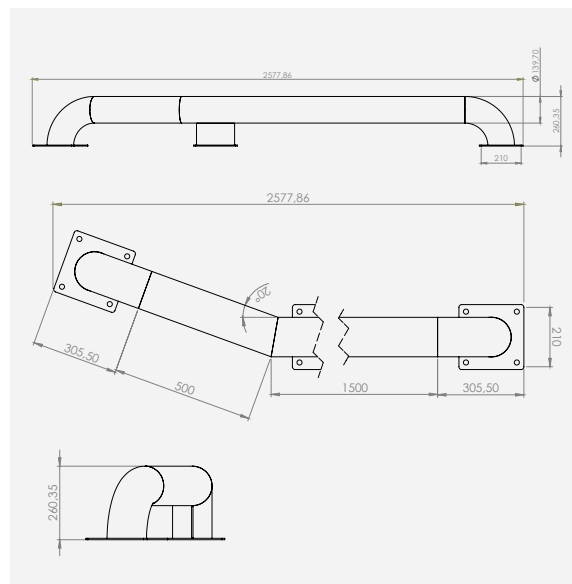

GUIDE-ROUES EN BÉTON

Les **guide roues en béton Alapont** sont des éléments **ultra-résistants** capables de supporter des impacts violents sans dommage.

- Installation au sol avec trous Ø63 mm.
- La forme arrondie facilite l'approche.
- Béton armé (300 kg/m³).
- Conçu pour éviter d'endommager les pneus des camions.
- Encoches pour une installation facile.

DESCRIPTION TECHNIQUE

TYPE DE BÉTON	HA-30
TYPE DE CIMENT	CEM-1-42,5 R FYM
POIDS (Kg/Ud)	350 Kg
VOLUME (m³)	0,14 m³
RENFORCEMENT	Étriers Ø 6/20 Renforcement longitudinal Ø10



PLANS

