



ALAPONT
GLOBAL


Niveleurs de quai

PASSERELLE FIXE EN ACIER

Les passerelles en acier permettent de franchir manuellement et sans effort l'espace entre l'entrepôt et le camion.

Leur installation est simple : il suffit de les fixer au quai du bâtiment ou, si disponible, à la plateforme. Ils ne nécessitent pas d'électricité et peuvent être fixes ou mobiles.

- Ils ne nécessitent pas d'électricité, ce qui les rend idéaux pour les bâtiments sans électricité.
- Ils peuvent être fixes, portables ou mobiles, permettant un mouvement latéral pour optimiser l'utilisation.

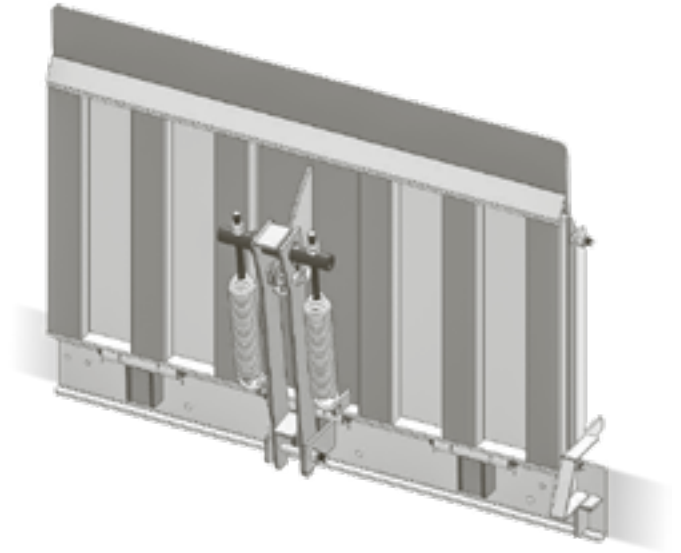

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




✓ **Nivellement équilibré de la plate-forme :** Les **ressorts de tension** en acier allié assurent un nivellement équilibré de la plate-forme. **L'équilibre parfait entre résistance et élasticité** neutralise complètement le poids de la plate-forme, permettant une maniabilité sans effort pour l'opérateur pendant le nivellement.

✓ **Position de maintien sécurisée :** Un mécanisme de verrouillage de la plate-forme en position de maintien améliore la sécurité et la facilité de manipulation, évitant les collisions accidentelles lors de la marche arrière et de l'approche du véhicule.

✓ **Surface de sécurité antidérapante :** La plate-forme est dotée d'une surface de sécurité antidérapante pour une manœuvrabilité de transport sécurisée et est renforcée par des profils laminés à froid sur sa face inférieure.


✓ **Joint à faible frottement :** Le joint à faible frottement ne nécessite aucun entretien et est imperméable à la saleté et aux corps étrangers.

DIMENSIONS

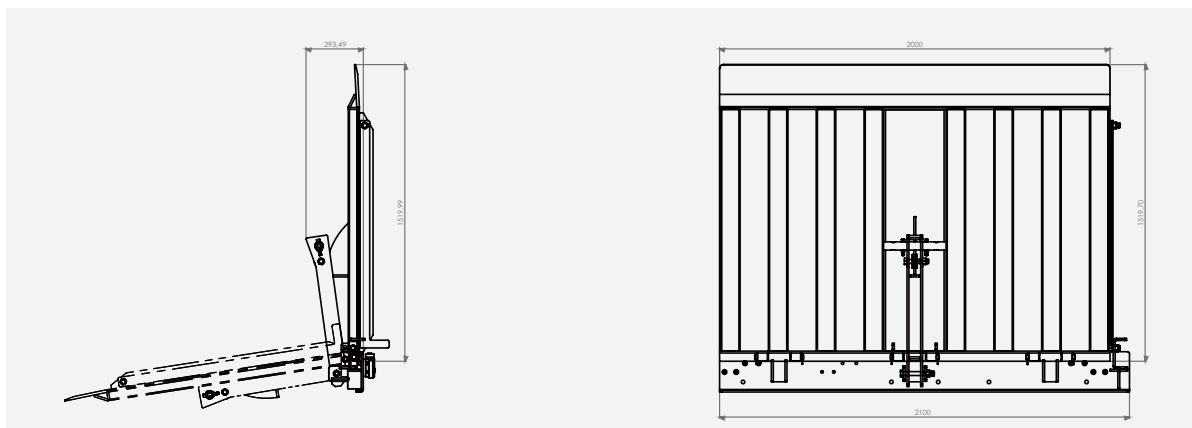

REF.	Dimensions (mm)	H1	H2	Charge max. (kg)
3001F0101000	1.500 x 1.000	21 cm	14 cm	5.000
3001F0102000	1.500 X 1.200	25 cm	18 cm	5.000
3001F0103000	1.500 x 1.500	30 cm	23 cm	5.000
3001F0104000	2.000 x 1.000	21 cm	14 cm	5.000
3001F0105000	2.000 x 1.200	25 cm	18 cm	5.000
3001F0106000	2.000 x 1.500	30 cm	23 cm	5.000

EXIGENCES D'INSTALLATION

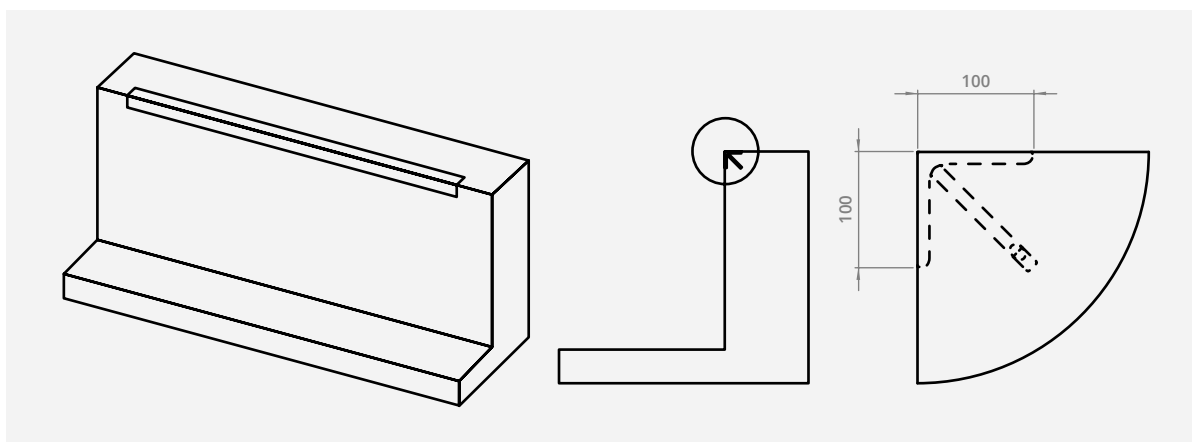

- Pour son installation, il est indispensable de placer un angle métallique (100 x 100 x 10 mm) au bord du béton pour pouvoir souder la base la base de la passerelle .
- La largeur de l'angle doit avoir minimum la largeur de la passerelle à installer.

FINITIONS

OPTION STANDARD

- Couleur:



Noir